

辐射安全考核试题

伽马辐照

(2022 年 1 月版)

生态环境部辐射源安全监管司

2022 年 1 月 30 日

本题库适用于伽马辐照领域辐射工作人员,基础知识、法律法规、专业实务占比分别为 30%、30%、40%。。

发现题目或答案中存在错误的,可发邮件至 shitifankui@163.com 反映。

目录

第一部分 电离辐射安全与防护基础.....	1
一、单选题.....	1
二、多选题.....	17
第二部分 核技术利用辐射安全法律法规.....	24
一、单选题.....	24
二、多选题.....	33
第三部分 专业实务.....	41
一、单选题.....	41
二、多选题.....	58
第四部分 答案.....	80
一、电离辐射安全与防护基础答案.....	80
二、核技术利用辐射安全法律法规答案.....	81
三、专业实务答案.....	82

第一部分 电离辐射安全与防护基础

一、单选题

每题 2 分，下列备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。

1、对于一切可以增加辐射照射的人类活动(或称作实践)，电离辐射防护基本原则是()

- A、实践的正当性、辐射防护最优化、个人剂量限值
- B、时间、距离、屏蔽
- C、同时设计、同时施工、同时投入使用
- D、采取屏蔽措施、进行剂量监测、加强行政管理

2、电离辐射标志是()。



A、



B、



C、



D、

3、辐射事故主要指放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控造成人员受到意外的异常照射或()的事件

- A、密封源破损
- B、非密封放射性物质丢失
- C、环境放射性污染
- D、射线装置损毁

4、公众的外照射剂量一般依靠测定环境剂量率和统计公众的()来估算。

- A、计数率
- B、性别

- C、停留时间
 - D、污染水平
- 5、发生辐射事故或者运行故障的单位，应当按照（ ）的要求，制定事故或者故障处置实施方案，并在当地人民政府和辐射安全许可证发证机关的监督、指导下实施具体处置工作。
- A、应急计划
 - B、应急预案
 - C、单位主要领导
 - D、上级主管部门
- 6、辐射水平监测所用的仪器类型应当与所涉及的放射性核素的（ ）相适应
- A、衰变常数
 - B、性质
 - C、活度
 - D、污染程度
- 7、辐射事故主要指除核设施事故以外，（ ）丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控造成人员受到意外的异常照射或环境放射性污染的事件。
- A、放射源
 - B、射线装置
 - C、非密封放射性物质
 - D、货包
- 8、以下（ ）事故不是辐射事故
- A、核技术利用中发生的辐射事故
 - B、放射性废物处理、处置设施发生的辐射事故
 - C、铀矿冶及伴生矿开发利用中发生的环境辐射污染事故
 - D、放射性物质运输中发生了翻车事故，但放射性物质没有泄漏与失控。
- 9、IV、V类放射源丢失、被盗或失控；或放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的事故属于（ ）辐射事故。
- A、特别重大
 - B、重大
 - C、较大
 - D、一般
- 10、辐射事故主要指除核设施事故以外，放射性源丢失、被盗、失控，或者放射性物质或者（ ）失控造成人员受到意外的异常照射或环境放射性污染的事件
- A、放射性物质
 - B、射线装置
 - C、非密封放射性物质
 - D、密封源
- 11、 γ 辐照装置加装源后、工业辐照用加速器维修后对工作场所进行的监测属（ ）。
- A、本底调查
 - B、常规监测
 - C、退役终态监测
 - D、应急监测
- 12、工作场所监测内容包括（ ）。
- A、外照射监测、表面污染监测、空气污染监测
 - B、陆地 γ 剂量率监测，宇宙射线剂量率监测

- C、内照射个人剂量监测、外照射个人剂量监测
D、职业照射个人剂量监测、公众照射个人剂量监测
- 13、下列表述最符合工作场所监测的目的是（ ）。
- A、为公众受照剂量评价提供资料
B、满足公众的知情权
C、检验工作场所是否符合辐射防护标准
D、为了应付管理部门的检查
- 14、工作场所在线监测系统最主要的作用是（ ）。
- A、控制工艺过程
B、监测辐射源的运行状态
C、控制污染物的排放
D、提高生产效率
- 15、下列表述最符合工作场所放射性表面污染监测目的的是（ ）。
- A、了解工作场所及人体等放射性表面污染是否符合标准要求
B、为估算源的释放量提供资料
C、控制污染物的排放
D、为公众受照剂量估算提供资料
- 16、用于工作场所防护监测的便携式剂量率仪除必须经检定合格外，还必须注意（ ）。
- A、仪器的能量响应是否符合要求
B、是否具有远程传输数据功能
C、能否具备核素识别功能
D、是否具备自动扣除本底功能
- 17、核技术利用中，工作场所外照射监测最常见的监测项目是（ ）。
- A、 α 射线
B、 β 射线
C、 γ 射线
D、中子
- 18、工作场所外照射监测最好选用（ ）。
- A、热释光个人剂量计
B、便携式周围剂量当量率仪
C、表面污染监测仪
D、活度计
- 19、下列表述最符合辐射监测中环境监测的目的是（ ）。
- A、为个人剂量评价提供资料
B、为改正工艺和防护提供资料
C、检验监测对象是否和国家、地方、行业或审管部门的有关规定相符合
D、为事故受照人员健康监护和医学响应提供资料
- 20、辐射工作单位每季度开展的外照射个人剂量监测为（ ）。
- A、常规监测
B、任务相关监测
C、特殊监测
D、场所监测
- 21、外照射个人剂量常规监测周期一般为 1 个月，最长不得超过（ ）。
- A、2 个月

- B、3 个月
 - C、半年
 - D、1 年
- 22、外照射个人剂量监测最主要目的是（ ）。
- A、为器官或组织所接受的平均当量剂量或全身有效剂量评价提供资料
 - B、为环境影响评价提供资料
 - C、为内照射个人剂量评价提供资料
 - D、为公众受照剂量评价提供资料
- 23、按监测对象进行分类，可将辐射监测分为（ ）
- A、环境监测、工作场所监测、流出物监测、个人剂量监测
 - B、常规监测、应急监测
 - C、常规监测、验收监测、应急监测
 - D、常规监测、验收监测、应急监测、退役监测
- 24、外照射个人剂量监测中，执行某项特定的操作开始时进行的监测称（ ）
- A、常规监测
 - B、任务相关监测
 - C、特殊监测
 - D、场所监测
- 25、在（ ）测量中，能量分辨率是一个很重要的指标，在实际应用中，应选择能量分辨率好的探测器。
- A、剂量率
 - B、个人剂量
 - C、活度
 - D、能谱
- 26、在异常情况发生或怀疑其发生时进行的外照射个人剂量监测称为（ ）。
- A、常规监测
 - B、任务相关监测
 - C、特殊监测
 - D、场所监测
- 27、有关监测仪器的量程，下列说法正确的是（ ）。
- A、低于或超过量程范围时，仪器还会有读数，但测量结果是不可靠的。
 - B、只要仪器有读数，测量结果是可靠的
 - C、高于仪器本身本底的读数是可靠的
 - D、高于环境本底的读数是可靠的
- 28、有关电离辐射测量的干扰影响，下列说法正确的是（ ）。
- A、 β 射线的测量要注意 γ 射线的影响
 - B、 β 射线的测量要注意 α 射线的影响
 - C、 β 射线的测量要注意中子的影响
 - D、 β 射线的测量要注意质子的影响
- 29、外照射个人剂量中，可以按季度为周期进行监测的为（ ）。
- A、常规监测
 - B、任务监测
 - C、特殊监测
 - D、均不可以

- 30、表面污染间接测量法测量的结果是（ ）。
- A、可去除的表面污染
 - B、固定的表面污染
 - C、可去除的和固定的表面污染
 - D、以上全错
- 31、关于个人剂量计的佩带，下列说法正确的是（ ）。
- A、带有防护围裙工作的情况，需要使用两个剂量计，即在围裙内侧佩带个人剂量计，在围裙外侧佩带个人剂量报警仪
 - B、带有防护围裙工作的情况，需要使用两个剂量计，即在围裙内侧佩带个人剂量报警仪，在围裙外侧佩带个人剂量计
 - C、带有防护围裙工作的情况，需要使用两个剂量计，一个佩带在围裙内侧用来估算皮肤和眼睛的当量剂量，另一个佩带在围裙外侧用来估算有效剂量
 - D、带有防护围裙工作的情况，需要使用两个剂量计，一个佩带在围裙内侧用来估算有效剂量，另一个佩带在围裙外侧用来估算皮肤和眼睛的当量剂量
- 32、因工作场所放射源失控或非密封放射性物质工作场所通风系统故障或放射性物质包容失效造成工作场所污染而开展的监测属（ ）。
- A、本底调查
 - B、常规监测
 - C、退役终态监测
 - D、应急监测
- 33、适用于皮肤和工作服表面污染测量方法是（ ）
- A、《表面污染测定第1部分 β 发射体($E_{\beta \max} > 0.15\text{MeV}$)和 α 发射体》(GB/T14056.1-2008)
 - B、《表面污染测定第2部分 氚表面污染》(GB/T14056.1-2011)
 - C、《职业性皮肤放射性污染个人监测规范》(GBZ166-2005)
 - D、《环境地表 γ 辐射剂量率测定规范》(GB/T14583-93)
- 34、关于个人剂量监测结果异常的报告，下列说法正确的是（ ）。
- A、报告个人剂量计使用人即可
 - B、报告本单位辐射防护安全负责人即可
 - C、报告本单位辐射防护安全负责人和法定代表人即可
 - D、报告辐射安全许可证发证机关
- 35、任务相关的监测，需要配带的监测仪器为（ ）。
- A、个人剂量计
 - B、个人剂量计、直读式剂量计
 - C、个人剂量计、剂量率仪
 - D、个人剂量计、直读式剂量计、个人剂量报警仪
- 36、关于固定工作场所在线监测系统应具备的功能，下列不属于非必备的功能是（ ）。
- A、可靠性好
 - B、具有能谱分析功能
 - C、超阈值报警
 - D、与防护门联锁
- 37、测量 β 表面污染时，应考虑探测器对（ ）的响应。
- A、 α 射线
 - B、 γ 射线
 - C、中子

- D、重离子
- 38、用于外照射个人剂量监测最常用仪器是（ ）。
- A、X、 γ 辐射剂量率仪
 - B、 α 、 β 表面污染仪
 - C、热释光个人剂量计
 - D、个人剂量报警仪
- 39、关于辐射工作场所的分区，下列说法错误的是（ ）。
- A、为了便于辐射防护管理。
 - B、在现行的基本安全标准 GB18871-2002 中将辐射工作场所进行分区。
 - C、放射性工作场所分为监督区和操作区。
 - D、为了便于职业照射控制。
- 40、关于控制区的设置，下列说法错误的是（ ）。
- A、在进出口设立醒目的警告标志。
 - B、警告标志通常设置为黄色。
 - C、控制区通常不需要专门的防护手段或安全措施。
 - D、控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散。
- 41、在相同能量下，哪种射线的外照射危害最大（ ）
- A、质子
 - B、电子
 - C、 γ 射线
 - D、阿尔法粒子
- 42、以下选项中，哪一项不属于外照射的防护方法：（ ）
- A、时间
 - B、距离
 - C、源项控制
 - D、屏蔽
- 43、在具体实践过程中，“剂量分担”常被用于减少放射性工作人员的个人剂量。那么“剂量分担”按方法论分，属于下列哪种辐射方法（ ）
- A、时间防护法
 - B、距离防护法
 - C、屏蔽防护法
 - D、源项控制法
- 44、个人剂量限值一般（ ）天然辐射照射剂量。
- A、包括
 - B、不包括
 - C、等同
 - D、小于
- 45、个人剂量限值一般不包括（ ）
- A、职业内照射剂量
 - B、职业外照射剂量
 - C、职业照射剂量
 - D、天然辐射照射剂量
- 46、为便于辐射防护管理和职业照射控制，现行的基本安全标准是（ ）。
- A、GB18871-2002

- B、GB18877-2012
C、GB18883-2002
D、GB18285-2018
- 47、对于控制区，在进出口及其它适当位置处设立（ ）规定的警告标志。
A、橙色的
B、醒目的
C、小的
D、大的
- 48、将需要和可能需要（ ）的区域定为控制区。
A、专门防护手段或安全措施
B、防护手段
C、安全措施
D、人为控制
- 49、公众成员所受到的照射剂量限值中，年有效剂量是（ ）。
A、1mSv/a
B、20mSv/a
C、50mSv/a
D、150mSv/a
- 50、职业人员所受到的照射剂量限值中，由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量是（ ）
A、15mSv/a
B、50mSv/a
C、20mSv/a
D、500mSv/a
- 51、下列关于电离辐射的警告标志的设置，描述错误的是（ ）
A、警告标志可设置在放射性同位素、含放射源的射线装置的运输工具上。
B、警告标志通常只设置在放射性工作场所入口，出口不需要设置。
C、警告标志可设置在室外、野外作业安全防护区域。
D、警告标志可设置在放射性同位素包装容器、含放射性同位素的设备和射线装置。
- 52、辐射防护要解决的是辐射应用与辐射危害之间的矛盾，下列关于辐射防护基本任务说法错误的是（ ）
A、辐射防护的基本任务是保护环境
B、保障从事放射性工作的人员和公众的健康和安全，保护他们的后代。
C、促进原子能事业的发展
D、只需要考虑经济因素，不需要考虑辐射水平
- 53、在辐射实践中，人们发展了辐射防护体系，来保护人们免受不必要的或者过量的电离辐射照射。下面哪一个不属于得到国际高度认可的电离辐射防护组织中的一个（ ）
A、联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）
B、国际辐射防护委员会（ICRP）
C、国际原子能机构（IAEA）
D、世界卫生组织（WHO）
- 54、下列关于辐射防护的目的的说法错误的是（ ）
A、保护人类
B、保护环境

- C、限制一切有关辐射照射的实践活动
D、避免确定性效应的发生，并将随机性效应的发生概率降低到合理可达尽可能低水平
- 55、下列说法错误的是（ ）
A、在一些领域里，核技术几乎是不可替代的，或者说是难以替代的
B、辐射照射，特别是大剂量的辐射照射对人类的健康是有害的
C、从事辐射探测的活动不需要承担遭受辐射危害的风险
D、如何解决辐射危害和辐射应用之间的矛盾，就是辐射防护需要解决的问题
- 56、对于一项实践，只有在考虑了社会、经济和其他有关因素之后，其对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害时，该实践才是正当的，下列理解错误的是（ ）
A、利益指的是对社会的利益；
B、任何一项实践，对于不具有正当性的实践以及该实践中的源，不应予以批准；
C、在对复杂的医疗诊断实践中，应逐例进行正当性判断。
D、正当性是指应用辐射带来的利益要足够大，要保证企业能够获益的实践活动。
- 57、IAEA 是哪一机构的英文缩写（ ）
A、联合国原子辐射效应科学委员会
B、国际辐射防护委员会
C、国际原子能机构
D、国际劳工组织
- 58、外照射的防护主要是针对（ ）
A、 α 射线
B、质子
C、 β 射线
D、 γ 射线
- 59、相同厚度的下列物质，哪种对 MeV 能量量级的 γ 射线屏蔽效果好（ ）
A、水
B、水泥
C、铁
D、铅
- 60、对于相同厚度的下列材料，哪种材料对高能 X 射线的屏蔽效果最好（ ）
A、水
B、聚乙烯
C、铁
D、铅
- 61、剂量率与点源距离的关系（ ）
A、正比
B、反比
C、平方正比
D、平方反比
- 62、辐射防护的目的（ ）
A、彻底消除辐射的危害
B、避免确定性效应的发生，将随机性效应的发生率降低到可以合理达到的最低水平
C、避免有害的确定性效应的发生
D、降低随机性效应的发生几率

- 63、将不需要（ ）的区域定为监督区。
- A、人为控制
 - B、安全措施
 - C、防护手段
 - D、专门防护手段或安全措施
- 64、辐射防护最优化是指（ ）
- A、不惜一切代价使个人剂量尽可能低
 - B、使得企业的经济损失最小
 - C、在考虑经济和社会因素之后，个人受照剂量的大小、受照人数以及受照射的可能性均保持在可合理达到的尽量低水平
 - D、最优化就是指将个人剂量降到最低值
- 65、我国现行的辐射防护基本安全标准是（ ）年颁布的《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。
- A、2001
 - B、1998
 - C、2002
 - D、1992
- 66、我国现行的辐射防护基本安全标准是 2002 年颁布的《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（ ）。
- A、GB12379-2002
 - B、GB8999-2002
 - C、GB18871-2002
 - D、HJ/T61-2002
- 67、天然辐射源主要来自宇宙射线、宇生放射性核素和（ ）
- A、原生放射性核素
 - B、医疗照射
 - C、工业探伤
 - D、地下核试验
- 68、从辐射产生的来源可将辐射源分为天然辐射源和（ ）
- A、核电厂
 - B、医疗照射
 - C、氡照射
 - D、人工辐射源
- 69、人工辐射源主要有核设施、核技术应用的辐射源和核试验落下灰等。在人工辐射源中，（ ）是最大的人工辐射源。
- A、工业探伤
 - B、核能发电
 - C、医疗照射
 - D、辐射育种
- 70、我国居民所受天然辐射年有效剂量是（ ）mSv。
- A、4.2
 - B、3.1
 - C、2.5
 - D、4.8

- 71、下列关于组织权重因子的描述正确的是（ ）。
- A、为了比较不同类型的辐射引起的不同生物学效应。
 - B、无量纲，它描述了不同组织或器官对全身总危害的贡献。
 - C、为了统一表示各射线对机体的危害效应。
 - D、以上说法均不正确。
- 72、为了统一表示各射线对机体的危害效应，针对某个组织或器官的剂量平均值是指（ ）
- A、当量剂量
 - B、吸收剂量
 - C、照射量
 - D、辐射剂量
- 73、不属于辐射损伤确定性效应特点的是（ ）
- A、辐射效应的严重程度与剂量有关。
 - B、剂量越大，辐射效应越严重。
 - C、有明确的阈值。
 - D、主要针对小剂量、小剂量率的慢性照射。
- 74、吸收剂量率的国际标准单位是（ ）
- A、希沃特每秒（Sv/s）
 - B、戈瑞每秒（Gy/s）
 - C、居里（Ci）
 - D、贝克勒尔（Bq）
- 75、当量剂量的国际单位名称是（ ）
- A、Ci
 - B、Sv
 - C、Gy
 - D、Bq
- 76、目前辐照已广泛应用于食品的保鲜和杀菌，其优点有（ ）
- A、能消灭微生物，防止病虫危害
 - B、由于射线穿透力强，可在不打开包装的情况下进行消毒
 - C、辐照杀菌还能延长食品和农产品的保存时间
 - D、以上均正确
- 77、受照射个体体细胞损伤而致本身发生的各种效应称为（ ）
- A、随机性效应
 - B、确定性效应
 - C、躯体效应
 - D、遗传效应
- 78、以下关于影响辐射生物学效应的生物因素说法不正确的是（ ）
- A、种系演化程度越高，机体越复杂，对辐射越不敏感。
 - B、妇女在怀孕前 50 天辐射对胎儿影响最大。
 - C、不同的细胞具有不同的辐射敏感性。
 - D、DNA 含量高的细胞比 DNA 含量低的细胞更可能受到电离辐射损伤。
- 79、确定性效应有剂量阈值，且与剂量大小有关。下列哪项可用于描述确定性效应（ ）
- A、严重程度
 - B、发生几率
 - C、致癌效应

- D、遗传效应
- 80、关于电离辐射生物学效应分类以下说法错误的是（ ）
- A、按照照射方式分为内照射与外照射
 - B、按照照射剂量率大小分为急性效应与慢性效应
 - C、效应出现一般均较快
 - D、按效应出现的时间分为早期效应与远期效应
- 81、辐射致癌属于哪种效应（ ）
- A、急性效应
 - B、遗传效应
 - C、确定性效应
 - D、随机性效应
- 82、下列选项中，与随机性效应无关的是（ ）
- A、辐射效应严重程度
 - B、致癌效应
 - C、辐射效应发生概率
 - D、遗传效应
- 83、生物效应按照效应发生和照射剂量的关系可分为（ ）
- A、急性效应和慢性效应
 - B、内照射和外照射
 - C、远期效应和早期效应
 - D、确定性效应和随机性效应
- 84、（ ）辐射是指具有足够大的动能，通过碰撞就能引起物质的分子、原子电离的带电粒子，如 β 粒子、质子和 α 粒子等。
- A、微波
 - B、手机辐射
 - C、间接电离
 - D、直接电离
- 85、原子质量的大小与（ ）相关。
- A、原子核的核子数
 - B、中子数
 - C、质子数
 - D、核外电子数
- 86、辐射是具有（ ）的波或粒子
- A、能量
 - B、质量
 - C、数量
 - D、速度
- 87、辐射的本质是（ ）
- A、能量
 - B、质量
 - C、数量
 - D、速度
- 88、非电离辐射是指能量（ ），不能从原子、分子或其他束缚态放出电子的辐射。
- A、高

- B、低
C、强
D、多
- 89、非电离辐射是指能量低，不能从原子、分子或其他束缚释放出（ ）的辐射。
A、电子
B、质子
C、中子
D、原子
- 90、 ${}^7_3\text{Li}_4$ 中，各个字母和数字的含义正确的是（ ）。
A、左上角的 7 表示的是质子数
B、右下角的 4 表示的是质子数
C、左上角的 7 表示的是核子数，等于质子数加上中子数
D、左下角的 3 表示的是中子数
- 91、Co-60 的半衰期约为 5 年，一枚 20 年前购买的 Co-60 源，现在的活度是原来的（ ）。
A、二分之一
B、四分之一
C、八分之一
D、十六分之一
- 92、 β 粒子是（ ）。
A、正电子也可能是负电子
B、紫外线
C、光子
D、原子核
- 93、 γ 、 x 射线的常用屏蔽材料是（ ）。
A、石蜡。
B、有机玻璃
C、铝
D、铅
- 94、 β 辐射是（ ）。
A、是氦的原子核
B、是光子
C、是不稳定原子核发射的电子
D、是核外电子
- 95、下面关于原子的说法，正确的是（ ）
A、原子是组成物质的最小粒子
B、原子由原子核和核外电子组成
C、原子核由电子和质子组成
D、核外电子紧贴在原子核的外面
- 96、不属于中子和物质的主要相互作用形式是（ ）。
A、弹性散射
B、非弹性散射
C、慢化
D、光电效应
- 97、一般来说，射线穿透能力排序正确的是（ ）。

- A、 α 粒子 $<$ β 粒子 $<$ γ 射线。
B、 α 粒子 $<$ γ 射线 $<$ β 粒子
C、 γ 射线 $<$ α 粒子 $<$ β 粒子
D、 β 粒子 $<$ γ 射线 $<$ α 粒子
- 98、原子不带电，是因为（ ）
A、原子不带任何电荷
B、核外电子不带电
C、原子核不带电
D、原子核带正电，核外电子带同样数量的负电
- 99、关于中子的电性，正确的是（ ）
A、中子不带电
B、中子带正电
C、中子带负电
D、有的中子带正电，有的带负电
- 100、关于辐射能量的单位，正确的是（ ）
A、千卡
B、千米
C、千瓦时
D、电子伏特(eV)
- 101、 γ 辐射是（ ）
A、带正电
B、带负电
C、不带电
D、不确定
- 102、中子是否带电（ ）
A、带正电
B、带负电
C、不带电
D、不确定
- 103、 γ 射线是从（ ）发出的。
A、核外电子放出的光子
B、原子核能级跃迁退激时释放出的射线。
C、质子发出的光子
D、中子发出光子
- 104、关于原子的大小，下列说法正确的是（ ）
A、原子的核心是原子核，和整个原子的大小差不多
B、原子内部被原子核和电子占满了
C、电子与原子核一样大
D、每个原子包含一个原子核以及若干个电子，体积非常小
- 105、1eV 的定义是一个（ ）穿越 1V 电位差所获得的能量
A、 α 粒子
B、中子
C、电子
D、 γ 光子

- 106、衰变常数指的是（ ）。
- A、与衰变无关
 - B、某个原子核衰变的几率
 - C、单位时间（如 1s 或 1a）内原子核发生衰变的几率
 - D、原子核的重量
- 107、X 射线的性质是（ ）。
- A、带负电
 - B、带正电
 - C、有质量
 - D、不带电
- 108、中子是从（ ）发射出的。
- A、不稳定原子核
 - B、核外电子
 - C、原子核能级跃迁退激时
 - D、电子束快速减慢时
- 109、X 射线是（ ）。
- A、是光子
 - B、是原子核发射的电子
 - C、是氢的原子核
 - D、是核外电子
- 110、一般衰变发生在（ ）上。
- A、质子
 - B、中子
 - C、原子核
 - D、分子
- 111、电离辐射能使物质原子或分子中的电子成为（ ）。
- A、自由态
 - B、质子
 - C、中子
 - D、消失
- 112、半衰期的表示方法是（ ）。
- A、 $T_{1/2}$
 - B、 $^{1/2}T$
 - C、 $T-1/2$
 - D、 $D-1/2$
- 113、每种元素与核内包含的质子数的关系，正确的是（ ）。
- A、没有关系
 - B、不唯一
 - C、不知道
 - D、唯一的
- 114、稳定核素和不稳定核素的数量，正确的是（ ）。
- A、稳定核素多
 - B、不稳定核素多
 - C、稳定核素和不稳定核素一样多

- D、不清楚
- 115、衰变就是（ ）。
- A、原子衰老、死亡了
 - B、原子核衰老、死亡了
 - C、质子和中子衰老、死亡了
 - D、原子核发射粒子或射线变成其他的原子核的过程
- 116、关于某放射性核素的衰变常数，正确的是（ ）。
- A、是一个固定值
 - B、与其温度有关
 - C、与海拔有关
 - D、今年和去年不同
- 117、电离辐射能使物质原子或分子中的电子成为自由态，原因是（ ）。
- A、质量重
 - B、携带有足够的能量
 - C、体积大
 - D、速度快
- 118、衰变规律的特点是（ ）。
- A、加热能加速衰变
 - B、加压能加速衰变
 - C、不受任何物理和化学因素的影响
 - D、放射性核素结合成化合物后就不发生衰变了
- 119、关于 β 粒子与物质的相互作用，说法正确的是（ ）。
- A、一个 β 粒子带有多个电子电荷的电量。
 - B、可能是正电子，也可能是负电子，但通常所说的 β 粒子指的是负电子。
 - C、 β 粒子可以使靶物质的原子核发生电离。
 - D、同样能量的 β 粒子使物质原子电离本领较 α 粒子大得多。
- 120、 γ 射线与物质不会发生的相互作用是（ ）。
- A、光电效应
 - B、康普顿效应
 - C、电子对效应
 - D、韧致辐射
- 121、放射性核素是（ ）。
- A、稳定核素
 - B、不稳定核素
 - C、所有的已发现的核素
 - D、所有的原子
- 122、放射性指的是（ ）。
- A、不稳定核素发生衰变，同时发射出特有的射线
 - B、原子分裂了
 - C、原子重新排列组合生成新物质的过程
 - D、原子电离了
- 123、放射性活度指的是（ ）。
- A、核素的化学性质是否活跃
 - B、稳定核素是否能发生衰变的概率

- C、放射性核素单位时间内发生衰变的原子数
D、核素的寿命长短
- 124、衰变规律是指（ ）。
- A、衰变没有规律
B、所有的原子瞬间一次全部完成衰变
C、放射性的原子数量越衰变越多
D、衰变过程遵循明确的统计规律
- 125、关于放射性活度，正确的是（ ）。
- A、放射性核素一天内衰变的原子数
B、放射性核素一周内衰变的原子数
C、放射性核素一年内衰变的原子数
D、放射性核素单位时间内发生衰变的原子数
- 126、衰变常数与半衰期是（ ）。
- A、两个完全不同的物理量，没有关系
B、相等关系
C、衰变常数越大，半衰期越小
D、衰变常数越大，半衰期越大
- 127、下面关于辐射射程的说法，正确的是（ ）。
- A、不同辐射，即使能量相同，射程也不一样。
B、不同辐射，能量相同射程相同
C、同一种辐射，能量相同射程不同
D、辐射射程与能量无关
- 128、原子核的稳定性由（ ）决定的。
- A、质子数
B、中子数
C、电子数
D、质子数与中子数之间的比例
- 129、某核素的半衰期为 1s，则其衰变常数 λ 是（ ）。
- A、693/s
B、69.3/s
C、6.93/s
D、0.693/s
- 130、元素是原子核内具有相同（ ）的原子的总称。
- A、核子数
B、质子数
C、中子数
D、电子数
- 131、核素的含义是（ ）。
- A、不同的核素是指不同的核外电子。
B、核素是指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。
C、不同的核素必定是不同的同位素。
D、核素就是元素。
- 132、下面是同位素的是（ ）。
- A、 ^{208}Tl 和 ^{208}Pb

- B、 $^{90}_{38}\text{Sr}$ 和 $^{91}_{39}\text{Y}$
 C、 ^1H 、 ^2H 和 ^3H
 D、 ^{60}Co 和 $^{60\text{m}}\text{Co}$
- 133、标识原子，可以用（ ）。
- A、质子数
 B、中子数
 C、核外电子数
 D、质子数和中子数
- 134、射线的射程（ ）。
- A、只与辐射的种类相关
 B、与辐射的种类和辐射的能量相关
 C、只与辐射的能量相关
 D、不确定
- 135、下列哪种粒子不带电？（ ）
- A、 α 粒子
 B、 β^+ 粒子
 C、 β^- 粒子
 D、中子
- 136、元素周期表是（ ）。
- A、伦琴发明的。
 B、元素排列是没有规律的。
 C、同一个格子中的原子，其核内中子数都相同。
 D、将具有相同质子数的原子放在同一个格子里形成的表。

二、多选题

每题 4 分，备选项中有两项或两项以上符合题目要求，错选不得分，少选每个选项得 1 分。

- 137、在事故应急和处置现场，个人剂量监测的相关要求，下列说法正确的是（ ）。
- A、不需要佩戴个人剂量计
 B、需要佩带个人剂量计、个人剂量报警仪
 C、个人剂量报警仪不需要可直接读数功能
 D、个人剂量计、个人剂量报警仪量程要求足够宽
 E、剂量报警仪不需要很高的准确度，但要求高度可靠
- 138、关于辐射事故，以下说法正确的是（ ）。
- A、辐射事故就是核事故
 B、放射性物质丢失、被盗、失控
 C、放射性物质失控造成人员受到意外的异常照射
 D、射线装置失控造成人员受到意外的异常照射
 E、环境放射性污染的事件
- 139、有关仪器使用，下列说法正确的是（ ）。
- A、监测仪器使用必须在有效检定周期内

- B、维修后的仪器应重新送检
 - C、每次使用均应用检验源检查仪器的工作状态
 - D、具有报警功能的仪器，应设置合理的报警阈值。
 - E、仪器应有标识，防止被误用
- 140、监测仪器日常使用必须（ ）。
- A、在有效检定期限内
 - B、按照操作规程使用、操作
 - C、检查仪器的工作状态
 - D、需要向行政管理部门报批
 - E、不需要校准
- 141、外照射个人剂量监测类型可分为（ ）。
- A、常规监测
 - B、任务相关监测
 - C、特殊监测
 - D、环境监测
 - E、放射性废物监测
- 142、外照射个人剂量监测主要目的是（ ）。
- A、估算组织或器官当量剂量或全身有效剂量
 - B、证明工作人员受照剂量是否符合标准和审管部门的要求
 - C、了解工作场所防护有效性
 - D、为事故人员受照剂量调查和医学响应提供资料
 - E、为工作场所防护条件的改进提供依据
- 143、工作场所监测分为（ ）。
- A、本底调查
 - B、竣工验收监测
 - C、常规监测
 - D、退役终态监测
 - E、应急监测
- 144、在线监测系统应具备下列功能（ ）。
- A、可靠性好
 - B、满足监管要求的远程联网
 - C、响应时间快
 - D、超阈值报警
 - E、与防护门联锁
- 145、工作场所放射性表面污染监测的主要目的是（ ）
- A、了解工作场所及人体等放射性表面污染是否符合标准要求
 - B、查明污染范围，方便清污工作，防止污染蔓延
 - C、及时发现防护措施、工艺过程存在的问题，避免重大事故的发生
 - D、为制定个人监测计划和空气监测计划及完善工艺操作规程提供资料
 - E、为规避责任
- 146、关于个人剂量监测管理，下列说法正确的是（ ）
- A、执业单位应安排专人管理个人剂量监测工作
 - B、操作非密封放射性物质的工作人员，应注意避免剂量计受到污染
 - C、有监测能力的单位可以自行监测；不具备自行监测能力的单位，可以委托有相应资质的机构监测
 - D、发现个人剂量监测结果异常的，仅告知个人剂量计使用人以后个人剂量不要超标即可
 - E、辐射工作单位应将个人剂量档案保存至辐射工作人员离职
- 147、工作场所辐射监测的主要目的是（ ）
- A、了解工作场所及邻近地区的辐射水平与辐射分布情况，评价工作场所是否符合辐射防护标准，保证工作人员工作环境安全

- B、及时发现异常或事故情况，防止工作人员受到不必要或超剂量照射，防止工作场所受到污染
- C、为优化工艺过程，完善防护措施提供资料
- D、为工作人员受照剂量评价提供资料
- E、为规避责任
- 148、可用于工作场所外照射剂量率监测的仪器有（ ）
- A、个人剂量计 B、便携式周围剂量当量率仪
- C、便携式空气比释动能率仪 D、便携式空气吸收剂量率仪
- E、活度计
- 149、外照射防护的三要素是（ ）
- A、人员 B、距离
- C、时间 D、屏蔽
- E、场所
- 150、现行的基本安全标准 GB18871-2002 中将辐射工作场所分为（ ）。
- A、控制区 B、监督区
- C、实验区 D、工作区
- E、操作区
- 151、关于外照射防护下列理解正确的是（ ）
- A、尽量减少或避免射线从外部对人体的照射
- B、使外照射不超过国家规定的剂量限制
- C、外照射防护的三要素：时间、距离、屏蔽
- D、对于伽马射线的防护，采用原子序数低材料制成的屏蔽物更好
- E、对于中子的防护，常常分为慢化和吸收两步
- 152、对于外照射防护，以下说法正确的是（ ）
- A、增加人与放射源之间的距离，可以有效降低电离辐射的危害
- B、操作熟练，熟悉工作环境也节省很多操作时间，这样就可以减小受照射剂量
- C、在放射源与人之间增加一层屏蔽物质，可有效降低辐射危害
- D、对于点源，剂量率与离源的距离成平方反比
- E、随着离源的距离增大，剂量率会迅速下降
- 153、对于工作场所产生的放射性废水，处理方式有（ ）
- A、对含短寿命核素的放射性废水，可放置衰变，直到可排放时为止
- B、直接排放，不要处理
- C、可疑废水应在取样分析后，决定是否可排放或按放射性废水处理
- D、对于产生大量废水的单位，应设置专门下水道和放射性废水贮存处理设施
- E、上述所有
- 154、监督区是需要对职业照射条件进行（ ）的区域
- A、监督 B、专门防护
- C、评价 D、控制
- E、设置
- 155、设置控制区以便控制（ ）
- A、实验操作流程 B、正常工作条件下的正常照射
- C、防止污染扩散 D、预防潜在照射
- E、限制潜在照射的范围
- 156、在对放射源进行屏蔽时，常常需要考虑很多因素，比如（ ）

- A、辐射源的类型
 - B、辐射与屏蔽材料作用时，是否有次级辐射产生
 - C、辐射与材料作用时，是否产生有害气体
 - D、屏蔽材料的稳定性
 - E、放射源的活度
- 157、辐射防护的基本任务有（ ）
- A、保护环境
 - B、消除全部辐射
 - C、保障公众的健康与安全和保护他们的后代
 - D、促进核武器事业的发展
 - E、保障从事放射性工作的人员的健康与安全和保护他们的后代
- 158、如果对排入环境的（ ）进行稀释时，一定要遵守有关法规的要求。
- A、污染空气
 - B、污水
 - C、空气
 - D、水
 - E、上述所有
- 159、在辐射防护三原则中，实践正当性决定着这项实践能否被批准，下面有关实践正当性的说法，正确的是（ ）
- A、正当性是前提，最优化是目标，剂量限值和约束是限制条件
 - B、任何改变照射情况的决定都应当是利大于弊
 - C、任何一项实践，对于不具有正当性的实践以及该实践中的源，不应予以批准
 - D、正当性是使得对受照个人或社会带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害
 - E、正当性是指必须保证任何个人不受到大于天然本底的照射
- 160、下面对于辐射防护三原则中最优化理解正确的是（ ）
- A、辐射防护最优化原则应贯穿于辐射实践活动的始终包括计划、准备、执行和反馈各个阶段
 - B、只要辐射实践满足正当化且符合剂量限值要求那就对每个人提供了足够的防护，无需再执行最优化
 - C、在考虑经济和社会因素之后，个人受照剂量的大小、受照人数以及受照射的可能性均保持在可合理达到的尽量低水平
 - D、在一切辐射实践中，应将辐射照射保持在最低水平
 - E、辐射防护的最优化就是合理达到尽量低水平（ALARA 原则）
- 161、关于个人剂量限值，下列说法正确的是（ ）
- A、公众剂量限值不包括天然辐射照射剂量。
 - B、职业人员剂量限值不包括天然辐射照射剂量。
 - C、个人剂量限值不包括天然辐射照射剂量。
 - D、剂量限值不包括天然本底和医疗照射。
 - E、剂量限值包括天然本底和医疗照射。
- 162、职业人员在工作过程中受到的照射剂量限值描述正确的是（ ）
- A、连续 5 年的年平均有效剂量为 6mSv
 - B、连续 5 年的年平均有效剂量为 20mSv
 - C、任何一年中的有效剂量最大值为 50mSv
 - D、眼晶体的年当量剂量为 150mSv
 - E、四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量为 500mSv
- 163、电离辐射广泛应用于工业。以下哪些应用属于工业应用（ ）

- A、核磁共振
 - B、各类核子秤
 - C、工业辐照
 - D、工业射线探伤
 - E、放射性测井
- 164、天然辐射源主要来自（ ）
- A、宇宙射线
 - B、宇生放射性核素
 - C、原生放射性核素
 - D、辐射育种
 - E、核电站运行
- 165、请问以下换算关系哪几项是错误的（ ）
- A、 $10\text{Gy}=10^3\text{mGy}$
 - B、 $1\text{Gy}=10^3\text{mGy}$
 - C、 $10\text{Gy}=10^7\mu\text{Gy}$
 - D、 $1\text{Gy}=10^6\mu\text{Gy}$
 - E、 $10\text{Gy}=10^6\mu\text{Gy}$
- 166、目前，核技术已经应用到了哪些人类生产活动领域中（ ）
- A、石油、煤炭等资源勘探及矿物成分分析
 - B、辐照食品
 - C、工业探伤
 - D、核医学、放射诊断和治疗
 - E、农作物抗病、耐旱
- 167、下述关于确定性效应，不正确的是：（ ）
- A、主要针对大剂量、大剂量率的急性照射
 - B、损伤的严重性随着照射剂量的增加而增加
 - C、存在剂量阈值
 - D、癌症的发生属于确定性效应
 - E、遗传效应发生属于确定性效应
- 168、关于随机性效应，叙述正确的有（ ）
- A、发生概率与剂量大小相关
 - B、严重程度与剂量大小相关
 - C、主要针对小剂量、小剂量率的慢性照射
 - D、存在剂量阈值
 - E、致癌效应和遗传效应属于随机性效应
- 169、以下关于生物效应分类叙述正确的是（ ）
- A、根据辐射效应的发生与照射剂量的关系，可以分为确定性效应与随机性效应
 - B、根据照射剂量率的大小，可以把辐射对人体的危害分为急性效应和慢性效应
 - C、根据照射方式，可以把辐射对人体的危害分为内照射与外照射
 - D、按照效应表现的个体，可以把辐射对人体的危害分为躯体效应和遗传效应
 - E、按照照射剂量率，可以把辐射对人体的危害分为确定性效应和随机性效应
- 170、关于辐射的能量单位，下面正确的说法是（ ）
- A、活度单位与能量单位的含义相同
 - B、电离辐射的能量单位可以用 eV 表示
 - C、 $1\text{MeV}=1\times 10^6\text{eV}$
 - D、 $1\text{keV}=1\times 10^3\text{eV}$
 - E、eV 只适用于 γ 光子的能量，不能适用于 X 射线
- 171、关于放射性，下面正确的说法是（ ）
- A、原子核衰变时可以产生放射性
 - B、放射性核素肯定是不稳定核素

- C、放射性核素必然会放出中子
 - D、放射性核素必然会放出特定的射线
 - E、放射性核素永远是稳定的
- 172、关于放射性核素的半衰期，下面正确的说法是（ ）
- A、半衰期都一样长
 - B、放射性核素的原子数中的一半发生衰变的时间
 - C、放射性核素的原子数减少至原有值的一半所需的时间
 - D、半衰期有的长有的短
 - E、对某一核素来说是固定的
- 173、放射性衰变规律是（ ）
- A、放射性核素衰变遵从统计规律
 - B、某个原子核衰变的精确时间
 - C、原子核的固有特性
 - D、是人为可以改变的
 - E、不受化学或物理变化的影响
- 174、关于 γ 射线，下面正确的说法是（ ）
- A、原子核能级跃迁退激时会放出 γ 射线
 - B、是波长较短的电磁波
 - C、没有静止质量
 - D、带电
 - E、不带电
- 175、关于原子核的电性，下面正确的说法是（ ）
- A、原子核的电性取决于核内的中子
 - B、原子核的电性取决于核内的质子
 - C、原子核内有几个质子，原子核就带几个正电荷
 - D、原子核内有几个中子，原子核就带几个正电荷
 - E、原子核的电性取决于核外电子
- 176、非电离辐射包括（ ）
- A、紫外线
 - B、热辐射
 - C、可见光
 - D、无线电波
 - E、微波
- 177、关于原子和原子核，正确的说法是（ ）
- A、原子的质量大部分集中在原子核上
 - B、原子的质量大部分集中在核外电子上
 - C、原子核的质量约等于核内中子和质子的质量和
 - D、原子核的质量和核外电子的质量差不多
 - E、相对于原子的尺寸，原子核所占的空间特别小（核半径约为原子的十万分之一）
- 178、关于中子辐射，下面正确的说法是（ ）
- A、核裂变会放出中子
 - B、核聚变会放出中子
 - C、由不稳定原子核发射出的
 - D、中子不带电
 - E、中子围绕原子核运动
- 179、关于元素周期表，下面正确的说法是（ ）。
- A、每一种元素占据元素周期表的一个格子。
 - B、元素周期表是按原子核内的中子数排列的。
 - C、元素周期表是按原子核内的质子数排列的。
 - D、元素周期表是门捷列夫发明的。

- E、元素周期表是按核内中子数和质子数之和排列的。
- 180、关于韧致辐射说法正确的有（ ）
- A、韧致辐射是一种 α 粒子。
 - B、韧致辐射是一种 β 粒子
 - C、韧致辐射发出的是中子
 - D、韧致辐射是一种 X 射线
 - E、韧致辐射的能谱是个连续谱
- 181、 α 粒子的性质有（ ）
- A、不带电
 - B、带两个单位的正电荷
 - C、由两个质子和两个中子组成
 - D、与氦-4 的原子核相同
 - E、带两个单位的负电荷
- 182、电离辐射的类型主要有（ ）
- A、 α 辐射
 - B、 β 辐射
 - C、 γ 辐射
 - D、X 射线
 - E、中子(n)辐射
- 183、不同射线的常用屏蔽材料选择正确的有（ ）。
- A、 α 粒子可以被纸张挡住
 - B、 β 粒子可以选择来铝板屏蔽
 - C、 γ 要用高原子序数的物质，如铅板屏蔽
 - D、中子要先用含 H 材料慢化再进行吸收
 - E、 β 粒子常常采用低 Z 材料+高 Z 材料组合的形式屏蔽
- 184、衰变是指不稳定原子核发射出（ ）的过程
- A、中子
 - B、电子
 - C、质子
 - D、 γ 射线
 - E、其它原子核
- 185、关于衰变常数与半衰期，下面正确的说法是（ ）
- A、衰变常数 λ 越大，放射性原子核衰变的越快
 - B、半衰期 $T_{1/2}$ 越大，放射性原子核衰变的越慢
 - C、衰变常数 λ 是每个放射性核素特有的性质，是常数
 - D、半衰期 $T_{1/2}$ 是每个放射性核素特有的性质，是常数
 - E、衰变常数越小，半衰期越大

第二部分 核技术利用辐射安全法律法规

一、单选题

每题 2 分，下列备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。

1、以下除（ ）外，其余辐射工作单位的辐射安全许可证由省级生态环境主管部门审批颁发。

- A、使用 II 类射线装置的
- B、使用 II 类放射源的
- C、生产 II 类放射源的
- D、销售 II 类放射源的

2、年销售量超过豁免水平（ ）倍（有条件豁免含源设备（ ）台）或者持有量超过豁免水平（ ）倍（有条件豁免含源设备（ ）台）的单位，属于销售或者使用较大批量豁免放射性同位素产品的单位，应当办理辐射安全许可证，并接受辐射安全监管。

- A、100，100，10，10
- B、10001000100100
- C、1000，100，100，10
- D、500，500，50，50

3、发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在（ ）内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境部门和公安部门报告。

- A、2 小时
- B、3 小时
- C、4 小时
- D、5 小时

4、符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》豁免水平的放射性同位素和射线装置，其国内生产单位或者进口产品的国内总代理单位（以下简称进口总代理单位）及其使用单位可填写《放射性同位素与射线装置豁免备案表》，报（ ）生态环境部门备案。

- A、国务院
- B、所在地省级
- C、所在地市级
- D、所在地县级

5、丽丽发现一张放射源编码卡，编码为 0203CS012345，这是（ ）年出厂的放射源？

- A、2001
- B、2002
- C、2003
- D、2012

6、年销售量超过豁免水平（ ）倍（有条件豁免含源设备（ ）台）或者持有量超过豁免水平 10 倍（有条件豁免含源设备 10 台）的单位，属于销售或者使用较大批量豁免放射性同位素产品的单位，应当办理辐射安全许可证，并接受辐射安全监管。

- A、10，10
- B、100100
- C、10001000
- D、100，10

7、年销售量超过豁免水平 100 倍（有条件豁免含源设备 100 台）或者持有量超过豁免水平（ ）倍（有条件豁免含源设备（ ）台）的单位，属于销售或者使用较大批量豁免放射性同位素产品的单位，应当办理辐射安全许可证，并接受辐射安全监管。

- A、10，10
- B、100100
- C、100，10
- D、50，50

8、（ ）是指 I 类、II 类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果，或者放射性同位素和射线装置失控导致 3 人以上（含 3 人）急性死亡。

- A、特别重大辐射事故
- B、重大辐射事故
- C、较大辐射事故
- D、一般辐射事故

9、（ ）是指 III 类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致 9 人以下（含 9 人）急性重度放射病、局部器官残疾。

- A、特别重大辐射事故
B、重大辐射事故
C、较大辐射事故
D、一般辐射事故
- 10、生产、使用放射性药物且场所等级达到甲级的单位，非医疗使用 I 类源单位，销售（含建造）、使用 I 类射线装置单位，辐射安全关键岗位一个，为（ ），最少在岗人数 1 名。
A、辐射防护负责人
B、辐射环境监测专职人员
C、辐射防护专职人员
D、辐射环境评价专职人员
- 11、符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》有条件豁免要求的含 V 类放射源设备，其国内生产单位或进口总代理单位可填写《含源设备有条件豁免备案申报表》，向（ ）申报备案。
A、国务院生态环境部门
B、所在地省级生态环境部门
C、所在地市级生态环境部门
D、所在地县级生态环境部门
- 12、符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》豁免水平的放射性同位素在进出口时，进出口单位应：（ ）。
A、主动向海关提供经省级生态环境部门备案的《豁免备案表》，以办理有关手续
B、在完成进出口活动后 20 日内向国务院生态环境部门备案
C、在完成进出口活动后 20 日内报其许可证发证机关
D、无需办理任何手续
- 13、使用 I 类射线装置的单位，应有辐射安全关键岗位（ ）个。
A、4
B、3
C、2
D、1
- 14、丽丽发现一张放射源编码卡，编码为 0203CS012345，这是（ ）类放射源？
A、II
B、III
C、IV
D、V
- 15、许可证有效期届满，需要延续的，持证单位应当于许可证有效期届满（ ）前，向原发证机关提出延续申请。
A、30 日
B、3 个月
C、6 个月
D、12 个月
- 16、辐射安全许可证有效期为（ ）年。
A、2
B、3
C、4
D、5
- 17、许可证有效期届满，需要延续的，应当向原发证机关提出延续申请，并提供材料，其中不包括（ ）材料。
A、许可证延续申请报告
B、监测报告
C、许可证有效期内的辐射安全防护工作总结
D、环境影响评价文件
- 18、监督检查计划应当按照（ ），规定不同的监督检查频次。
A、辐射安全风险大小
B、辐射工作时间
C、辐射单位地点
D、辐射工作人员数量
- 19、对可移动的放射源定期进行（ ），确保其处指定位置，具有可靠的安全保障。
A、清洗
B、试验
C、审查
D、盘存
- 20、根据射线装置对人体健康和环境的潜在危害程度，从高到低，将射线装置分为（ ）。
A、I 类、II 类
B、I 类、II 类、III 类
C、I 类、II 类、III 类、IV 类
D、I 类、II 类、III 类、IV 类、V 类
- 21、根据放射源对人体健康和环境的潜在危害程度，从高到低，将放射源分为（ ）。
A、I 类、II 类

- B、I类、II类、III类
C、I类、II类、III类、IV类
D、I类、II类、III类、IV类、V类
- 22、辐射事故和运行故障处理过程中的安全责任，以及由事故、故障导致的应急处置费用，由（ ）承担。
A、发生辐射事故或者运行故障的单位
B、发生辐射事故或者运行故障单位的主管部门
C、发生事故或故障单位所在地的生态环境部门
D、发生事故或故障的肇事者
- 23、生态环境部在接到事故报告后，应当组织核实，确认事故类型，在（ ）小时内报告国务院，并通报公安部和国家卫生健康委员会。
A、一 B、两 C、三 D、四
- 24、持有放射源的单位将废旧放射源交回生产单位，应当在该活动完成之日起（ ）日内向其所在地省级人民政府生态环境主管部门备案。
A、10 B、15 C、20 D、30
- 25、接到含（ ）放射源装置重大运行故障报告的生态环境部门，应当在两小时内将故障信息逐级上报至原辐射安全许可证发证机关。
A、I类 B、II类 C、III类 D、IV类
- 26、申请领取许可证的辐射工作单位从事销售（含建造）、使用I类射线装置的应当编制或者填报（ ）。
A、环境影响报告表
B、环境影响报告书
C、环境影响报告表与环境影响登记表
D、环境影响登记表
- 27、国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行（ ）管理。
A、分等级 B、分影响程度 C、分档 D、分类
- 28、辐射工作单位应当编写放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告，于（ ）前报原发证机关。
A、每年12月31日 B、每年6月30日
C、每年1月31日 D、下一年年底
- 29、申请领取许可证的辐射工作单位使用II类、III类放射源的，应当编制或者填报（ ）。
A、环境影响报告书
B、环境影响报告表
C、环境影响登记表
D、环境影响报告书与环境影响登记表
- 30、放射源具体分类办法由（ ）主管部门制定。
A、国务院卫生
B、国务院生态环境
C、国务院生态环境主管部门商国务院卫生
D、国务院卫生主管部门商国务院其他
- 31、（ ）生态环境主管部门应当根据放射性同位素与射线装置生产、销售、使用活动的类别，制定本行政区域的监督检查计划。
A、县级 B、县级以上 C、省级 D、省级以上

32、辐射工作单位在申请领取许可证前，应当组织编制或者填报（ ）文件，并依照国家规定程序报生态环境主管部门审批。

- A、环境影响评价
- B、放射源使用申请
- C、射线装置使用申请
- D、购源申请

33、辐射工作单位需要同时分别向国务院生态环境主管部门和省级生态环境主管部门申请许可证的，其许可证由（ ）审批颁发。

- A、省级生态环境主管部门
- B、国务院生态环境主管部门
- C、省级生态环境主管部门商国务院生态环境主管部门
- D、国务院生态环境主管部门商省级生态环境主管部门

34、发证机关应当自受理辐射安全许可证延续申请之日起，在许可证有效期届满前完成审查，符合条件的，予以延续，换发许可证，并（ ）原许可证的编号；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。

- A、使用
- B、不使用
- C、更新
- D、更换

35、许可证有效期届满，需要延续的，持证单位应当于许可证有效期届满（ ）日前，向原发证机关提出延续申请。

- A、10
- B、15
- C、30
- D、60

36、辐射安全许可证持证单位变更单位名称、地址、法定代表人的，应当自变更登记之日起（ ）内，向原发证机关申请办理许可证变更手续。

- A、10
- B、15
- C、20
- D、30

37、国务院生态环境主管部门在受理进口列入限制进出口目录的放射性同位素的单位提出进出口申请时，应当自受理申请之日起（ ）个工作日内完成审查，符合条件的，予以批准；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。

- A、3
- B、10
- C、30
- D、60

38、持有放射源的单位将废旧放射源交回生产单位、返回原出口方或者送交放射性废物集中贮存单位贮存的，应当在该活动完成之日起（ ）日内向其所在地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门备案。

- A、10
- B、15
- C、20
- D、30

39、对进口的放射源，（ ）还应当同时确定与其标号相对应的放射源编码。

- A、国务院生态环境主管部门
- B、省级生态环境主管部门
- C、海关
- D、边防检查部门

40、生态环境主管部门应当将审批颁发许可证的情况通报同级（ ）。

- A、卫生主管部门
- B、公安部门
- C、财政部门
- D、公安部门、卫生主管部门

41、生态环境主管部门应当自受理申请之日起（ ）个工作日内完成辐射安全许可证申请审查，符合条件的颁发许可证，并予以公告；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。

- A、10
- B、15
- C、20
- D、30

42、使用放射性同位素的单位需要将放射性同位素转移到外省、自治区、直辖市使用的，应当持许可证复印件向（ ）备案，并接受当地生态环境主管部门的监督管理。

- A、本地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门
- B、使用地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门
- C、国务院生态环境主管部门
- D、使用地区县生态环境部门

- 43、使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的场所，生产放射性同位素的场所，甲级、乙级非密封放射性物质使用场所，以及终结运行后（ ）的射线装置，应当依法实施退役。
- A、无法再起 B、再起产生噪声大
C、产生放射性污染 D、再起动力消耗大
- 44、使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的场所，生产（ ）场所，甲级、乙级非密封放射性物质使用场所，以及终结运行后产生放射性污染的射线装置，应当依法实施退役。
- A、工业探伤装置的 B、医用射线装置的
C、辐照装置的 D、放射性同位素的
- 45、放射性同位素应当单独存放，（ ）与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放，并指定专人负责保管。
- A、允许 B、可以 C、不得 D、适宜
- 46、生产、销售、使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所，应当按照国家有关规定设置明显的（ ）标志。
- A、火险 B、肃静 C、禁烟 D、放射性
- 47、使用放射性同位素和射线装置的单位发生辐射事故，造成放射性危害的，应依法对放射性危害承担责任的是（ ）。
- A、使用放射性同位素和射线装置的单位
B、使用放射性同位素和射线装置单位的行业主管部门
C、省级环境保护行政主管部门
D、县级环境保护行政主管部门
- 48、申请进口列入限制进出口目录放射性同位素的单位，应当报（ ）生态环境主管部门审批。
- A、国务院 B、省级 C、市级 D、县级
- 49、使用（ ）放射源的场所，生产放射性同位素的场所，甲级、乙级非密封放射性物质使用场所，以及终结运行后产生放射性污染的射线装置，应当依法实施退役。
- A、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类 B、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类
C、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类 D、各类
- 50、使用放射性同位素的单位要将放射性同位素转移至外省异地使用的，按有关规定办理了异地使用的备案后，应当接受（ ）生态环境主管部门的监督管理。
- A、移出地 B、国务院
C、移出地及使用地省级 D、使用地当地
- 51、省级生态环境主管部门不负责（ ）活动的审批或备案。
- A、转让放射性同位素
B、转移放射性同位素到外省、自治区、直辖市使用
C、放射性同位素野外示踪试验
D、造成跨省界环境影响的放射性同位素野外示踪试验
- 52、转入放射性同位素的单位应当于转让前向所在地省级生态环境部门提交材料，其中不包括：（ ）。
- A、转入单位的辐射安全许可证复印件
B、放射性同位素转让审批表
C、放射性同位素使用期满后的处理方案
D、转让双方签订的转让协议
- 53、放射源同位素和射线装置失控导致（ ）人以上（包含本数）急性死亡属于特别重大辐射事故。

- A、1 B、2 C、3 D、4
- 54、放射性同位素（ ）转让。未经批准不得转让放射性同位素。
- A、可以在单位之间自由
B、只能在持有许可证的单位之间
C、只要有一方持有许可证就可
D、可以在超出许可证规定的种类和范围的单位之间
- 55、辐射工作单位因故遗失许可证的，应当及时到所在地省级报刊上刊登遗失公告，并于公告（ ）日后的一个月持公告到原发证机关申请补发。
- A、20 B、30 C、60 D、90
- 56、辐射工作单位部分终止或者全部终止生产、销售、使用放射性同位素与射线装置活动的，应当向（ ）提出部分变更或者注销许可证申请，由（ ）核查合格后，予以变更或者注销许可证。
- A、原发证机关 B、县级生态环境部门
C、省级生态环境部门 D、国务院生态环境主管部门
- 57、进口放射源为 I 类、II 类、III 类放射源的，标号应当（ ），IV 类、V 类放射源的标号应当（ ）。
- A、刻制在放射源本体或者密封包壳体上；记录在相应说明文件中
B、记录在相应说明文件中；刻制在放射源本体或者密封包壳体上
C、刻制在放射源本体或者密封包壳体上；标在放射源运输容器上
D、标在放射源运输容器上；刻制在放射源本体或者密封包壳体上
- 58、进口列入限制进出口目录的放射性同位素的单位，应当在进口前报国务院生态环境主管部门审批；获得批准后，由国务院对外贸易主管部门依据对外贸易的有关规定签发进口许可证。国务院生态环境主管部门在（ ），给定放射源编码。
- A、批准放射源进口申请时 B、海关货物通关时
C、受理放射源进口申请时 D、放射性同位素完成进口后
- 59、国家对放射源和射线装置实行（ ）管理。
- A、分级 B、多级 C、分类 D、综合
- 60、（ ）按照职责分工和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的规定，对本行政区域内放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理。
- A、省级人民政府生态环境主管部门
B、省级人民政府卫生主管部门
C、县级以上地方人民政府生态环境主管部门和其他有关部门
D、县级人民政府卫生主管部门和其他有关部门
- 61、根据放射源、射线装置对（ ）危害程度，从高到低将放射源分为 I 类、II 类、III 类、IV 类、V 类。
- A、人体健康 B、环境污染
C、公共安全 D、人体健康和环境的潜在
- 62、国务院令 449 号是核技术利用领域辐射安全与防护方面的主要行政法规，它的名称是（ ）。
- A、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》
B、《对辐照装置运营单位的安全要求》
C、《放射源安全和保安行为准则》
D、《放射源分类办法》

- 63、发生特别重大辐射事故和重大辐射事故后，事故发生地（ ）和国务院有关部门应当在4小时报告国务院。
- A、省、自治区、直辖市人民政府 B、省级生态环境部门
C、设区的市级人民政府 D、设区的市级生态环境部门
- 64、（ ）主管部门对全国放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施统一监督管理。
- A、省级人民政府生态环境
B、国务院生态环境
C、国务院卫生
D、县级以上地方人民政府生态环境
- 65、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》所称放射性同位素包括（ ）。
- A、稳定和不稳定同位素 B、天然和人工放射性同位素
C、医用和非医用放射性同位素 D、放射源和非密封放射性物质
- 66、为了加强放射性同位素与射线装置的安全和防护管理，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，制定（ ）。
- A、放射性物品运输安全监督管理办法
B、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法
C、放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法
D、固体废物进口管理办法
- 67、生产、销售放射性同位素与射线装置的单位，应当对（ ）的放射性同位素与射线装置的辐射安全和防护工作负全面责任，并依法对其造成的放射性危害承担责任。
- A、本单位 B、使用单位
C、购买单位 D、使用 and 购买单位
- 68、废旧金属回收熔炼企业送贮废弃放射源或者被放射性污染物品所产生的费用，由（ ）承担。
- A、发现废弃放射源或者被放射性污染物品的单位和个人
B、送交的单位和个人
C、废旧金属回收熔炼企业
D、废弃放射源或者被放射性污染物品的原持有者或者供货方
- 69、生产、使用放射性同位素与射线装置的场所，应当按照国家有关规定采取有效措施，防止运行故障，并避免故障导致（ ）。
- A、二次污染 B、次生风险 C、诱发灾害 D、次生危害
- 70、生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测，并对（ ）的真实性、可靠性负责。
- A、辐射监测 B、防护与安全
C、监测数据 D、个人剂量测量
- 71、为实施《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》规定的辐射安全许可制度，制定（ ）。
- A、排污许可管理办法（试行）
B、放射性物品运输安全许可管理办法
C、放射性同位素与射线装置安全许可管理办法
D、放射性固体废物贮存和处置许可管理办法
- 72、废旧金属回收冶炼企业辐射监测系统配备责任，由（ ）承担。
- A、收贮单位 B、废旧金属回收熔炼企业
C、当地生态环境部门 D、当地政府

- 73、发生辐射事故或者发生可能引发辐射事故的运行故障时，生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并在（ ）小时内填写初始报告，向当地生态环境主管部门报告。
- A、一 B、两 C、三 D、四
- 74、接到辐射事故报告或者可能发生辐射事故的运行故障报告的生态环境部门，应当在（ ）小时内，将辐射事故或者故障信息报告本级人民政府并逐级上报至省级人民政府生态环境主管部门。
- A、一 B、两 C、三 D、四
- 75、省级人民政府生态环境主管部门接到辐射事故报告，确认属于特别重大辐射事故或者重大辐射事故的，应当及时通报省级人民政府公安部门和卫生主管部门，并在（ ）小时内上报生态环境部。
- A、一 B、两 C、三 D、四
- 76、省级以上人民政府生态环境主管部门可以委托下一级生态环境主管部门颁发辐射安全许可证，对其颁发辐射安全许可证单位的监督检查应当由（ ）进行。
- A、委托方 B、接受委托方 C、双方共同 D、第三方
- 77、（ ）生态环境主管部门应当结合本行政区域的工作实际，配备辐射防护安全监督员。
- A、县级 B、县级以上 C、省级 D、省级以上
- 78、取得高级职称并从事辐射安全与防护监督检查工作（ ）年以上，或者取得注册核安全工程师资格的辐射防护安全监督员，可以免于辐射安全培训。
- A、5 B、8 C、10 D、12
- 79、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》适用的相关活动，包括废旧放射源与被放射性污染的物品的（ ）以及豁免管理等。
- A、去污 B、安全和防护 C、洗消 D、管理
- 80、放射性同位素的包装容器、含放射性同位素的设备和射线装置，应当设置明显的（ ）。
- A、防火标志 B、防破标志
C、放射性标识和中文警示说明 D、禁烟标志
- 81、运输放射性同位素和含放射源的射线装置的工具，应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志或者（ ）。
- A、显示危险信号 B、防盗警示
C、中文警示说明 D、防火标志
- 82、甲级非密封放射性物质工作场所的安全管理参照（ ）放射源。
- A、I类 B、II类 C、III类 D、IV类
- 83、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》适用的相关活动，包括废旧放射源与（ ）的管理以及豁免管理等。
- A、核设备 B、核材料
C、报废的射线装置 D、被放射性污染的物品
- 84、贮存、领取、使用、归还放射性同位素时，应当进行登记、检查，做到（ ）。
- A、有账可查 B、账物相符 C、责任明确 D、防失窃
- 85、生产、销售、使用、贮存放射源的单位，应当建立健全安全保卫制度，指定专人负责，落实安全责任制，制定必要的（ ）措施。
- A、安全防护 B、污染监测 C、防失窃 D、事故应急
- 86、公安部门、卫生行政部门和环境保护行政主管部门接到放射源丢失、被盗和放射性污染事故报告后，应当报告（ ）人民政府，并按照各自的职责立即组织采取有效措施，防止放射性污染蔓延，减少事故损失。

- A、当地 B、下级 C、上级 D、本级
- 87、() 有权对造成放射性污染的行为提出检举和控告。
A、只有个人 B、只有受到伤害的个人
C、只有单位 D、任何单位和个人
- 88、() 在符合国家规定的区域实行近地表处置。
A、低水平放射性固体废物 B、中水平放射性固体废物
C、高水平放射性固体废物 D、低、中水平放射性固体废物
- 89、设立专门从事放射性固体废物贮存、处置的单位，必须经() 环境保护行政主管部门审查批准，取得许可证。
A、所在地县级以上 B、所在地省级
C、所在地省级以上 D、国务院
- 90、() 将放射性废物和被放射性污染物品输入中华人民共和国境内或者经中华人民共和国境内转移。
A、禁止 B、防止 C、控制 D、管制
- 91、向中华人民共和国境内输入放射性废物和被放射性污染的物品，由() 责令退运该放射性废物和被放射性污染的物品。
A、生态环境部门 B、卫生部门
C、公安部门 D、海关
- 92、国务院() 行政主管部门对全国放射性污染防治工作依法实施统一监督管理。
A、卫生 B、标准化 C、生态环境 D、发展与改革
- 93、国家对从事放射性污染防治的专业人员实行() 管理制度;对从事放射性监测工作的机构实行() 管理制度。
A、资质; 资格 B、资质; 资质 C、资格; 资质 D、资格; 资格
- 94、按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》规定，() 应当由注册核安全工程师担任。
A、法定代表人 B、总经理
C、部门负责人 D、辐射安全关键岗位
- 95、应当依法实施退役的场所是()。
A、CT 机房
B、使用牙片机的牙科诊所
C、使用 I 类放射源的辐照装置
D、销售(不贮存) II 类放射源的单位
- 96、下列单位中按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》规定不需要取得辐射安全许可证的是()。
A、销售放射源的企业
B、仅使用 X 光机的医疗机构
C、仅使用豁免水平标准物质的科研单位
D、仅有丙级非密封放射性物质使用场所的科研机构
- 97、辐射安全许可证内容中不包括() 信息。
A、单位名称 B、法定代表人
C、注册资本 D、所从事活动的种类和范围
- 98、根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为() 四个等级。
A、特别重大辐射事故、恶性辐射事故、重大辐射事故、较轻辐射事故

- B、特别重大辐射事故、恶性辐射事故、较大辐射事故、一般辐射事故
C、恶性辐射事故、特别重大辐射事故、重大辐射事故、轻微辐射事故
D、特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故、一般辐射事故
- 99、使用放射源的单位应当按照废旧放射源返回协议规定将（ ）废旧放射源交回生产单位或者返回原出口方，其余（ ）废旧放射源进行包装整备后送交有相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存。
- A、I类、II类、III类；IV类、V类
B、I类；II类、III类、IV类、V类
C、I类、II类；III类、IV类、V类
D、I类、II类、III类、IV类；V类
- 100、进口的放射源应当有明确标号和必要说明文件，其中（ ）放射源的标号应当刻制在放射源本体或者密封包壳体，（ ）放射源的标号应当记录在相应的说明文件中。
- A、I类；II类、III类、IV类、V类
B、I类、II类；III类、IV类、V类
C、I类、II类、III类；IV类、V类
D、I类、II类、III类、IV类；V类
- 101、生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当根据可能发生的辐射事故的风险，制定单位的（ ）方案，做好应急准备。
- A、质量保证
B、污染监测
C、应急
D、个人剂量监测
- 102、未列入产品台账的放射性同位素和（ ）的放射源，不得出厂和销售。
- A、未标号
B、未编码
C、无定位装置
D、国外生产的
- 103、根据相关法律规定和职责分工，生态环境部建立了（ ）的核技术利用辐射安全监督管理体系。
- A、“两级审批，四级监督”
B、“三级审批，四级监督”
C、“两级审批，三级监督”
D、“三级审批，两级监督”
- 104、（ ）由国务院根据国家法律制定，是国家法律在某一个方面的进一步细化，规定了该方面的法规要求。以国务院令发布，具有法律约束力。
- A、法律
B、行政法规
C、部门规章
D、指导性文件
- 105、（ ）由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定，以主席令发布，具有高于行政法规和部门规章的效力。
- A、法律
B、行政法规
C、部门规章
D、指导性文件
- 106、（ ）由国务院有关部门制定并发布，用于说明或补充核与辐射安全规定以及推荐有关方法和程序。
- A、法律
B、行政法规
C、部门规章
D、指导性文件
- 107、（ ）由国务院有关部门根据法律和国务院行政法规在本部门权限范围内制定，主要包括国务院条例实施细则及其附件、行政管理规定等两部分，以部令发布，具有法律约束力。
- A、法律
B、行政法规
C、部门规章
D、指导性文件

二、多选题

每题 4 分，备选项中有两项或两项以上符合题目要求，错选不得分，少选每个选项得 1 分。

- 108、县级以上人民政府环境保护主管部门的辐射事故应急预案应当包括下列内容（ ）。
- A、应急机构和职责分工
 - B、应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备
 - C、辐射事故分级与应急响应措施
 - D、辐射事故的调查、报告和处理程序
 - E、辐射事故信息公开、公众宣传方案
- 109、根据《中华人民共和国放射性污染防治法》第三十二条，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当按照国家生态环境行政主管部门的规定对其产生的放射性废物进行（ ）。
- A、收集
 - B、包装
 - C、贮存
 - D、填埋
 - E、自行处理
- 110、根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为：（ ）。
- A、特别重大辐射事故
 - B、重大辐射事故
 - C、较大辐射事故
 - D、一般辐射事故
 - E、一般辐射事件
- 111、放射源编码卡格式上标明的内容包括（ ）。
- A、核素名称
 - B、出厂活度
 - C、生产厂家
 - D、源外型尺寸
 - E、出厂日期
- 112、辐射事故，是指（ ）。
- A、放射源丢失事故
 - B、放射源被盗事故
 - C、放射源失控事故
 - D、放射性同位素失控导致人员受到异常照射的事故
 - E、人员受照剂量超出该单位管理限值，但未超出审管部门规定的年剂量限值
- 113、关于放射源，以下说法正确的是（ ）。
- A、豁免活度以上、半衰期大于或等于 60 天的放射源必须编码
 - B、半衰期小于 60 天的放射源可以不编码
 - C、凡放射源均须编码
 - D、放射源编码要填入放射源编码卡
 - E、不存在相同编码的放射源
- 114、关于放射性同位素与射线装置豁免备案的相关内容，以下正确的是（ ）。
- A、符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》豁免水平的放射性同位素和射线装置以及有条件豁免要求的含源设备，在生产单位或进口总代理单位完成豁免备案后，该产品的销售、使用活动可免于辐射安全监管（销售或使用较大批量放射性同位素产品的除外），其他销售、使用单位无需逐一办理豁免备案手续
 - B、年销售量超过豁免水平 100 倍（有条件豁免含源设备 100 台）或者持有量超过豁免水平 10 倍（有条件豁免含源设备 10 台）的单位，属于销售或者使用较大批量豁免放射性同位素产品的单位，应当办理辐射安全许可证，并接受辐射安全监管。
 - C、仅从事免于辐射安全监管的活动的单位，无需办理辐射安全许可证，原持有的辐射安全许可证申请注销。
 - D、即使是从事免于辐射安全监管的活动的单位，仍需办理辐射安全许可证。

E、省级生态环境部门应将完成备案的《豁免备案表》抄报生态环境部，经生态环境部公告后在全国有效。

115、生产放射性同位素(放射性药物除外)的单位，辐射安全关键岗位四个，分别为()，每岗最少在岗人数 1 名。

- A、辐射防护负责人
- B、辐射防护专职人员
- C、质量保证专职人员
- D、辐射环境监测与评价专职人员
- E、公司法人

116、对免于编制环境影响评价文件的项目，许可证技术审查的内容主要包括()。

- A、项目规模与基本参数
- B、工程设备与工艺分析
- C、辐射安全与防护
- D、辐射影响
- E、辐射安全管理

117、关于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中免于编制环境影响评价文件的核技术利用项目有关说明的函中明确，不需要编制环境影响评价文件的核技术利用项目包括()。

A、在已许可的生产、使用高类别放射源或射线装置的场所，不改变已许可的活动种类的前提下，增加生产、使用同类别或低类别放射源或射线装置

B、在已许可的生产、使用高类别放射源或射线装置的场所，改变已许可的活动种类，增加生产、使用不高于原类别的放射源或射线装置

C、在已许可的非密封放射性物质工作场所，增加操作的核素种类或核素操作量，且增加后不提高场所的级别

D、已经取得销售放射性同位素或射线装置许可的，增加销售不高于原许可类别的放射性同位素或射线装置，销售行为不涉及新增放射性同位素贮存场所和射线调试场所的

E、已经取得销售放射性同位素或射线装置许可的，增加销售不高于原许可类别的放射性同位素或射线装置，销售行为涉及新增放射性同位素贮存场所和射线调试场所的

118、须设置辐射安全关键岗位并在关键岗位配备注册核安全工程师的核技术利用单位有：()。

- A、生产放射性同位素(放射性药物除外)的单位
- B、使用半衰期大于 60 天的放射性同位素且场所等级达到甲级的单位
- C、生产放射性药物、场所等级为乙级的单位
- D、非医疗使用 I 类源单位，销售(含建造)、使用 I 类射线装置单位
- E、使用非密封放射性物质、场所等级为乙级的单位

119、以下属于可免于编制环境影响评价文件的核技术利用项目有()。

A、某场所许可使用 F-18 核素(乙级场所)，现拟增加日等效最大操作量(由 $4.60\text{E}+07\text{Bq}$ 增加到 $1.90\text{E}+08\text{Bq}$)，仍为乙级场所

B、某场所许可使用 A1 型直线加速器(II 类射线装置)，现拟更换为使用 A2 型加速器(II 类射线装置)

C、某场所许可使用 B1 型 X 射线机(III 类射线装置)，现拟更换为使用 D1 型 DSA(II 类射线装置)

D、某场所许可使用 IV、V 类放射源，拟增加销售 V 类放射源

E、已取得辐射安全许可证的单位，新增丙级非密封放射性物质工作场所的

120、如核技术利用单位拟申请增加的项目中一部分符合免于编制环境影响评价文件的条件，另一部分不符合条件(即需要履行环境影响评价手续)，核技术利用单位()。

A、只能将全部项目一并进行环境影响评价，在取得环评批复后一并申请辐射安全许可证

B、只能先行申请不需要编制环境影响评价文件的部分项目的辐射安全许可证

- C、可以先行申请不需要编制环境影响评价文件的部分项目的辐射安全许可证
D、可以将全部项目一并进行环境影响评价，在取得环评批复后一并申请辐射安全许可证
E、全部项目无需进行环境影响评价，直接申请辐射安全许可证
- 121、申请转让放射性同位素，应当符合下列要求：（ ）。
- A、转出单位持有与所从事活动相符的许可证
B、转入单位持有与所从事活动相符的许可证
C、转入单位具有放射性同位素使用期满后的处理方案
D、转让双方已经签订书面转让协议
E、转出单位具有放射性同位素使用期满后的处理方案
- 122、生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位申请领取的许可证包括下列主要内容：（ ）。
- A、单位的名称、地址、法定代表人
B、所从事活动的种类和范围
C、有效期限
D、发证日期
E、证书编号
- 123、对放射性同位素贮存场所应当采取（ ）、防射线泄漏的安全措施。
- A、防火
B、防水
C、防盗
D、防丢失
E、防破坏
- 124、申请进口列入限制进出口目录的放射性同位素的单位，应当向国务院生态环境主管部门提交放射性同位素进口审批表，并提交下列材料：（ ）。
- A、放射性同位素使用期满后的处理方案，其中，进口 I 类、II 类、III类放射源的，应当提供原出口方负责从最终用户回收放射源的承诺文件复印件
B、进口放射源的明确标号和必要的说明文件的影印件或者复印件，其中，I 类、II 类、III类放射源的标号应当刻制在放射源本体或者密封包壳体上，IV类、V类放射源的标号应当记录在相应说明文件中
C、进口单位与原出口方之间签订的有效协议复印件
D、将进口的放射性同位素销售给其他单位使用的，还应当提供与使用单位签订的有效协议复印件
E、进口单位、使用单位的营业执照
- 125、使用放射性同位素的单位需要将放射性同位素转移到外省、自治区、直辖市使用的，应当于活动实施前 10 日内向使用地省级环境保护主管部门备案，书面报告移出地省级生态环境主管部门，并接受使用地生态环境主管部门的监督管理。书面报告的内容应当包括（ ）。
- A、放射性同位素的核素
B、放射性同位素的活度
C、放射性同位素的转移时间和地点
D、辐射安全负责人和联系电话
E、转移放射源的还应提供放射源标号和编码
- 126、有下列情形之一的，持证单位应当按照原申请程序，重新申请领取许可证：（ ）。
- A、注册资本发生变化的
B、营业执照经营范围发生变化的

- C、改变所从事活动的种类或者范围的
 - D、新建或者改建、扩建生产、销售、使用设施或者场所的
 - E、变更辐射防护负责人的
- 127、《放射性同位素射线装置安全和防护条例》中的辐射事故是指（ ）。
- A、放射源丢失
 - B、放射源被盗
 - C、放射源失控
 - D、放射性同位素失控导致人员受到意外的异常照射
 - E、射线装置失控导致人员受到意外的异常照射
- 128、国家对放射性污染的防治，实行（ ）的方针。
- A、预防为主
 - B、防治结合
 - C、严格管理
 - D、安全第一
 - E、发展为首
- 129、关于放射性固体废物处置，下列正确的是（ ）。
- A、低、中水平放射性固体废物在符合国家规定的区域实行近地表处置。
 - B、高水平放射性固体废物实行集中的深地质处置。
 - C、 α 放射性固体废物实行集中的深地质处置。
 - D、禁止在内河水域和海洋上处置放射性固体废物。
 - E、禁止在内河水域处置放射性固体废物，但可以在海洋上处置放射性固体废物。
- 130、有下列哪些行为之一的，由县级以上人民政府生态环境行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任？（ ）
- A、未建造尾矿库或者不按照放射性污染防治的要求建造尾矿库，贮存、处置铀（钍）矿和伴生放射性矿的尾矿的。
 - B、向环境排放不得排放的放射性废气、废液的。
 - C、不按照规定的方式排放放射性废液，利用渗井、渗坑、天然裂隙、溶洞或者国家禁止的其他方式排放放射性废液的。
 - D、不按照规定处理或者贮存不得向环境排放的放射性废液的。
 - E、将放射性固体废物提供或者委托给无许可证的单位贮存和处置的。
- 131、（ ）应当及时相互通报辐射事故应急响应、调查处理、定性定级、立案侦查和医疗应急情况。
- A、生态环境主管部门
 - B、公安部门
 - C、卫生主管部门
 - D、县级以上人民政府
 - E、设区的市级以上人民政府
- 132、辐射安全许可证内容包括以下哪些信息（ ）。
- A、单位名称
 - B、发证日期和编号
 - C、注册资本
 - D、所从事活动的种类和范围
 - E、有效期限
- 133、下列单位中应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》规定取得辐射安全许可证的是（ ）。
- A、销售放射源的企业
 - B、使用射线装置的医疗机构
 - C、使用放射源的探伤企业
 - D、具有丙级非密封放射性物质使用场所的科研机构
 - E、仅使用豁免水平标准物质的科研单位

- 134、以下哪些核技术利用项目的退役需要编制环境影响报告书（ ）。
- A、生产放射性同位素的（制备 PET 用放射性药物的除外）
 - B、制备 PET 用放射性药物的
 - C、甲级非密封放射性物质工作场所
 - D、使用 I 类、II 类射线装置存在污染的
 - E、乙级非密封放射性物质工作场所
- 135、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》规定下列场所与装置应当依法实施退役：（ ）。
- A、使用 I 类、II 类、III 类放射源的场所
 - B、生产放射性同位素的场所
 - C、甲级、乙级非密封放射性物质使用场所
 - D、终结运行后产生放射性污染的射线装置
 - E、终结运行后不产生放射性污染的射线装置
- 136、根据《放射性废物分类》（公告 2017 年 第 65 号），放射性废物分为（ ）。
- A、极短寿命放射性废物
 - B、极低水平放射性废物
 - C、低水平放射性废物
 - D、中水平放射性废物
 - E、高水平放射性废物
- 137、以下核技术利用项目需要编制环境影响报告书的有（ ）。
- A、生产放射性同位素的（制备 PET 用放射性药物的除外）
 - B、使用 I 类放射源的（医疗使用的除外）
 - C、销售（含建造）、使用 I 类射线装置的
 - D、甲级非密封放射性物质工作场所
 - E、制备 PET 用放射性药物的
- 138、以下核技术利用项目需要填报环境影响登记表的有（ ）。
- A、销售 I 类、II 类、III 类、IV 类、V 类放射源的
 - B、使用 IV 类、V 类放射源的
 - C、销售非密封放射性物质的
 - D、生产、销售、使用 III 类射线装置的
 - E、销售 II 类射线装置的
- 139、生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，在（ ）或者其他原因终止前，应当确保环境辐射安全，妥善实施辐射工作场所或者设备的退役，并承担退役完成前所有的安全责任。
- A、依法被撤销
 - B、依法解散
 - C、依法破产
 - D、经营困难
 - E、暂时停工
- 140、辐射安全许可证中“活动的种类”分为（ ）。
- A、生产
 - B、销售
 - C、使用
 - D、进口
 - E、处置
- 141、关于辐射安全许可证延续，说法错误的是（ ）。
- A、辐射安全许可证有效期为 4 年
 - B、有效期届满，需要延续的，应于许可证有效期届满 20 日前向原发证机关提出延续申请

C、许可证延续需要提供许可证延续申请报告、监测报告、许可证有效期内的辐射安全防护工作总结等材料

D、辐射安全许可证有效期为 5 年

E、有效期届满，需要延续的，应于许可证有效期届满 30 日前向原发证机关提出延续申请

142、辐射工作单位应当建立放射性同位素台账，记载（ ）。

A、核素名称

B、出厂时间和活度

C、放射源标号和编码

D、源外型尺寸

E、放射性同位素的来源和去向

143、生产、销售、使用、贮存放射性同位素与射线装置的场所，应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志，其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置（ ）。

A、巡检按钮

B、必要的安全联锁

C、报警装置或者工作信号

D、安全防护区域

E、调试装置

144、省级人民政府生态环境主管部门应当每半年对本行政区域内发生的辐射事故和运行故障情况进行汇总，并将汇总报告报送生态环境部，同时抄送（ ）。

A、生态环境部

B、同级公安部门

C、同级卫生主管部门

D、国务院

E、商务部

145、申请领取许可证的辐射工作单位从事下列活动的应当填报环境影响登记表：（ ）。

A、生产放射性同位素的

B、医疗使用 I 类放射源的

C、销售、使用 V 类放射源的

D、生产、销售、使用 III 类射线装置的

E、乙级非密封放射性物质工作场所

146、根据《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十五条，有下列哪些行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依据职权责令限期改正；逾期不改正的，责令停产停业，并处二万元以上十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任？（ ）

A、不按照规定设置放射性标识、标志、中文警示说明的

B、不按照规定建立健全安全保卫制度和制定事故应急计划的

C、不按照规定建立应急措施的

D、不按照规定报告放射源丢失、被盗情况的

E、不按照规定报告放射性污染事故的

147、《中华人民共和国放射性污染防治法》适用于我国领域和管辖的其他海域在（ ）开发利用过程中发生的放射性污染的防治活动。

A、核技术

B、铀（钍）矿

C、核设施选址、建造、运行、退役

D、伴生放射性矿

E、全部矿产资源

148、核技术利用是指（ ）在医疗、工业、农业、地质调查、科学研究和教学等领域中的使用。

A、密封放射源

B、电磁发射设施

- C、非密封放射源
D、射线装置
E、核燃料
- 149、关于放射性同位素存放，下列说法正确的是？（ ）
A、放射性同位素应当单独存放。
B、放射性同位素不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放。
C、放射性同位素的贮存场所应当采取有效的防火、防盗、防射线泄漏的安全防护措施。
D、放射性同位素应指定专人负责保管。
E、贮存、领取、使用、归还放射性同位素时，应当进行登记、检查，做到账物相符。
- 150、新建、改建、扩建放射工作场所的放射防护设施，应当与主体工程（ ）。
A、同时设计
B、同时施工
C、同时投入使用
D、同时验收
E、同时退役
- 151、发生放射源丢失、被盗和放射性污染事故时，有关单位和个人必须立即采取应急措施，并向（ ）报告
A、卫生行政部门
B、公安部门
C、生态环境行政主管部门
D、安全生产监督部门
E、省级人民政府
- 152、违反《中华人民共和国放射性污染防治法》规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依据职权责令限期改正，可以处二万元以下罚款。（ ）
A、不按照规定报告有关环境监测结果的
B、未编制环境影响评价文件
C、擅自进行建造、运行、生产和使用等活动的
D、向环境排放不得排放的放射性废气、废液的
E、拒绝环保行政主管部门和其他有关部门进行现场检查的
- 153、我国核技术利用辐射安全监管法规标准体系包括（ ）以及其他监管要求文件。
A、国家法律
B、行政法规
C、部门规章
D、指导性文件
E、标准文件
- 154、涉源单位的许可证发放以及放射源进出口与转让审批均在“国家核技术利用辐射安全管理系统”中办理，实现了放射源（ ）等各个环节的动态跟踪管理。
A、生产
B、销售
C、转让
D、异地使用
E、进出口
- 155、我国已建立了与 IAEA 的辐射安全标准、导则等要求基本一致的辐射安全监管体系，对核技术利用项目实施安全监管，核心是（ ）。
A、许可证管理制度
B、放射源的全过程跟踪管理制度
C、放射性废物处置制度
D、职业健康管理制度
E、放射性污染监测制度

第三部分 专业实务

一、单选题

每题 2 分，下列备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。

1、辐照室的复检按钮或者巡检按钮，其目的是（ ）。



- A、检查源架
- B、检查放射源
- C、检查被照物
- D、检查辐照室是否有人

2、在控制台上应该安装可在任何时刻终止辐照装置的运行并将放射源降至安全位的按钮；请问紧急情况下，应该操作哪个方框内按钮？（ ）




- A、红色
 - B、绿色
 - C、黄色
 - D、蓝色
- 3、下图中， ^{60}Co 源在辐照室内的贮存方式为（ ）。



- A、干法
- B、湿法
- C、开放
- D、密闭

4、如图所示， ^{60}Co 衰变一次可以发射出（ ）射线。

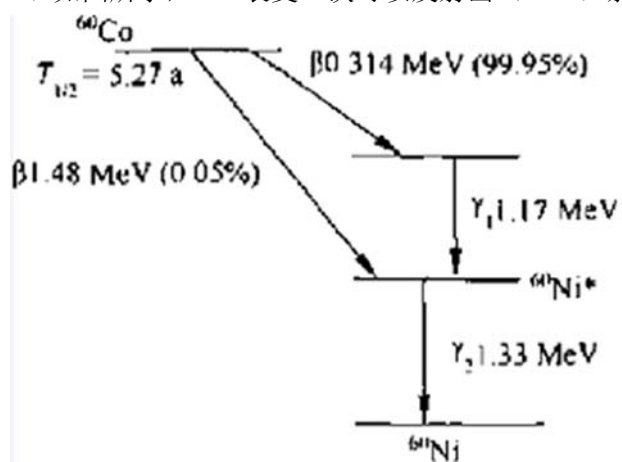

- A、一条
- B、两条能量相同
- C、两条能量不同
- D、三条能量不同

5、在辐照室人员入口处应设（ ），便于操作人员进入辐照室之前检查剂量仪表是否正常。




A、烟雾报警装置

B、校验源

C、电离辐射警告标志

D、显示源状态的指示器

6、如图所示， ^{60}Co 半衰期为（ ）。

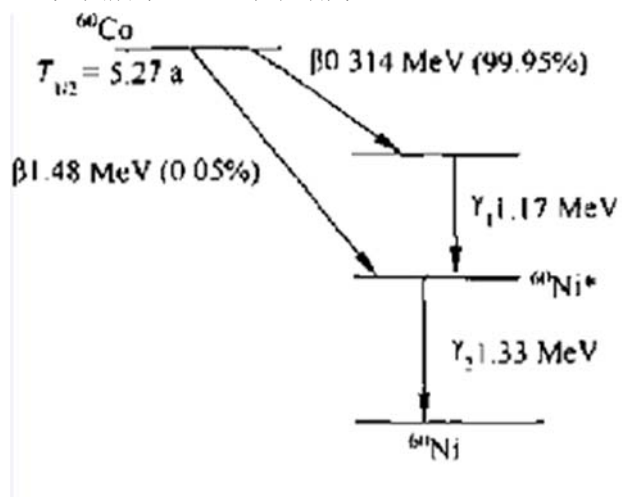

A、5.27 天


B、5.27 周

C、5.27 月

D、5.27 年

7、 γ 辐照装置中一般应设计有水处理系统，贮源井水需循环处理，能不断地去除水中杂质。

如果放射源被腐蚀成下图所示，可能使用的水质（ ）。

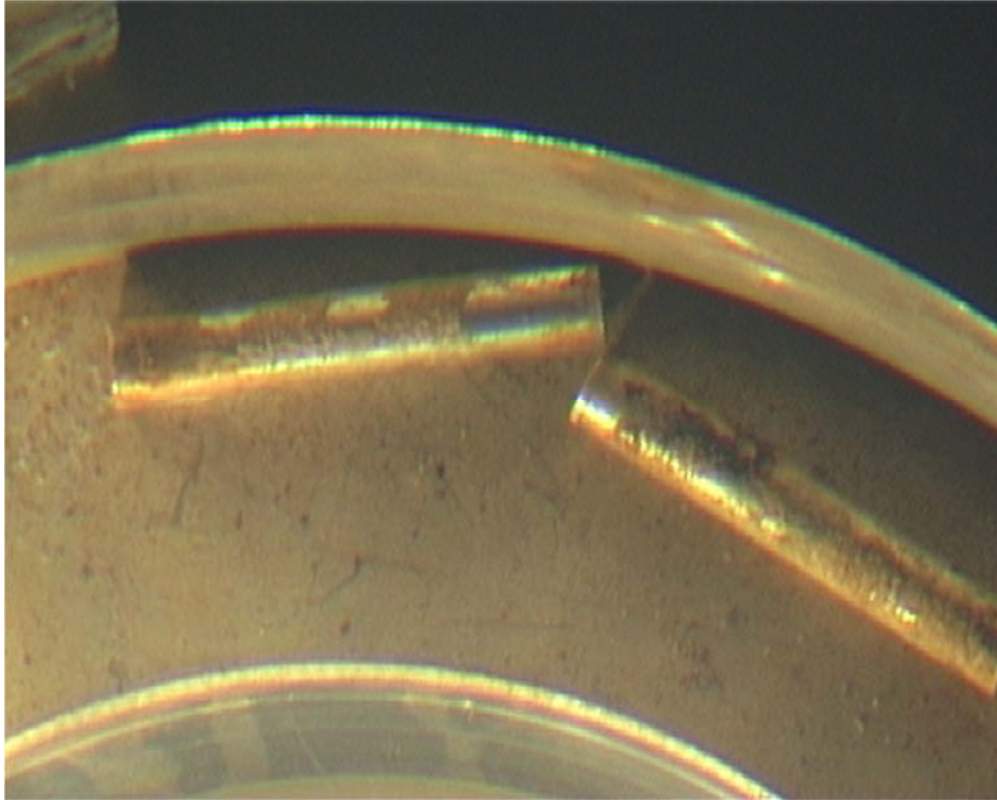

- A、电导率不大于 $1\sim 10\ \mu\text{S}/\text{cm}$
- B、钙离子含量高
- C、pH 值小于 4
- D、氯 (Cl^-) 离子含量不大于 $1\text{mg}/\text{L}$

8、图为用于在源井内进行水下操作放射源的长杆手动工具，在首段和末端均设有不小于 10mm 的进水孔和排气孔，原因是（ ）。



- A、美观
- B、节省材料
- C、增大浮力
- D、便于在水中使用时水能充满长杆，防止射线穿透，使工作人员不至受到过量照射。

9、图为辐照室人员入口设置的校验源，其作用是（ ）。



- A、检查剂量仪表是否正常
 - B、检查是否有漏射线
 - C、检查光电是否正常
 - D、确定源是否在安全位置
- 10、图为辐照室门口设置的灯光音响信号装置，其作用是（ ）。





- A、用于对辐照室外人员的警示 B、确保放射源的安全
 C、确保货物安全 D、确保辐照装置运行
- 11、 γ 辐照装置采用水井贮存放射源，图所示的是（ ）。



- A、贮源系统 B、水处理系统 C、通风系统 D、剂量系统
- 12、从事 γ 辐照的辐射工作人员个人年有效剂量值为（ ）。



A、2mSv

B、5mSv

C、10mSv

D、20mSv

13、控制系统主要任务是保证在辐照过程中按工艺要求完成各种工况下生产过程中的控制，并确保（ ）安全。



A、环境

B、操作人员的人身

C、设备

D、货物

14、如图所示，辐照室屏蔽系统是为了保证屏蔽层外的剂量率不超过（ ）。

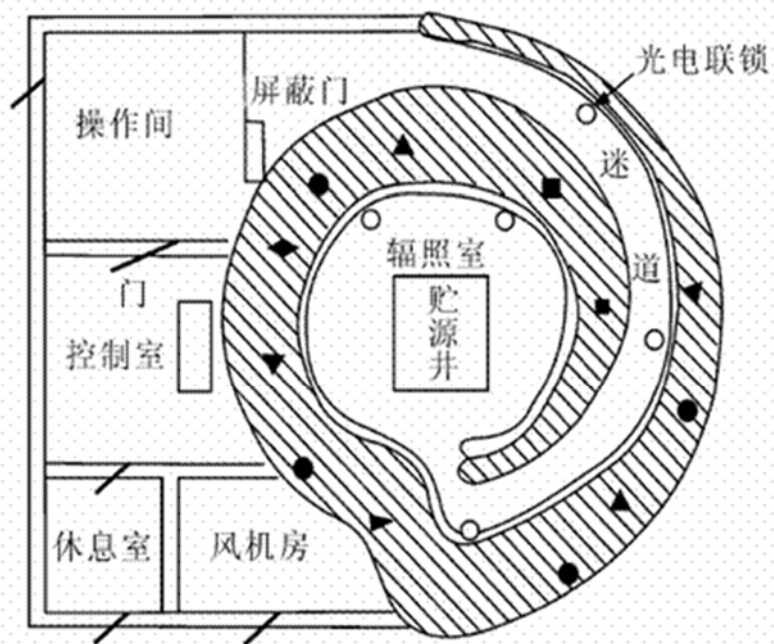



图 1 ^{60}Co 辐照站平面示意图

- A、 $1\ \mu\text{Sv/h}$ B、 $2.5\ \mu\text{Sv/h}$
 C、 $5\ \mu\text{Sv/h}$ D、 $10\ \mu\text{Sv/h}$
- 15、下图中的迷道输送系统采用的是 ()。



- A、电动辊道输送系统 B、气动单轨悬挂输送系统
 C、积放式悬挂链输送系统 D、机械牵引系统

16、如图所示，红色区域为（ ）。

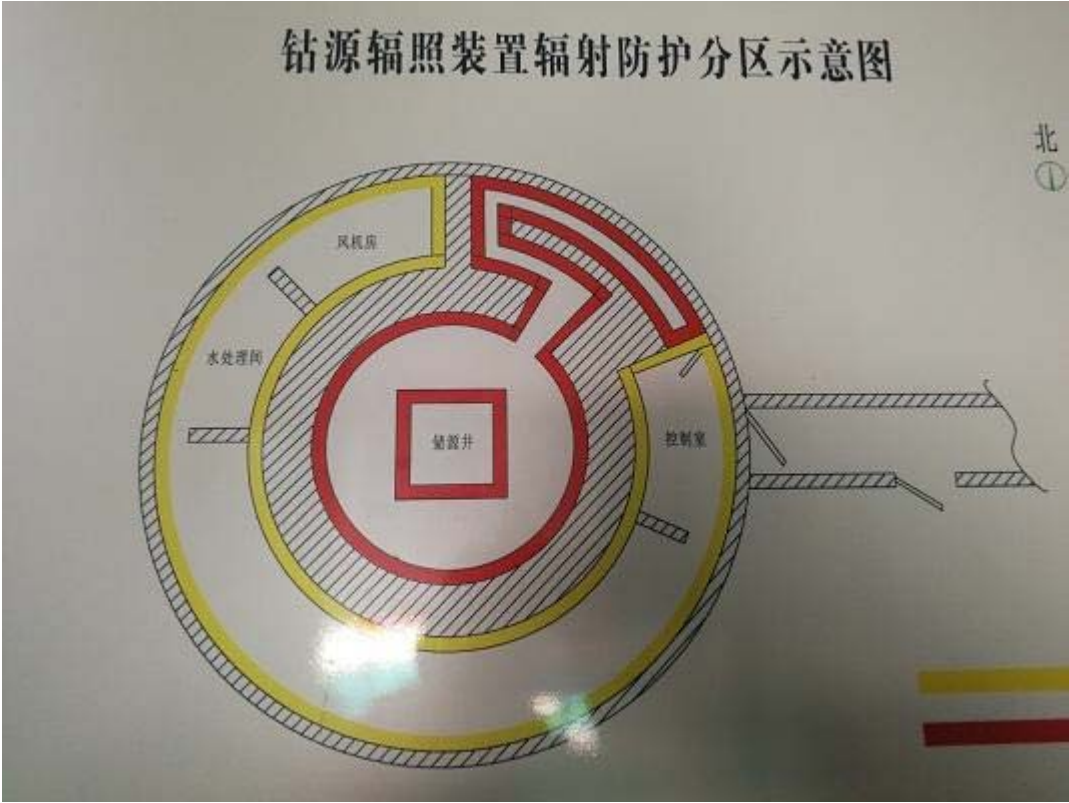

- A、控制区 B、监督区 C、观察区 D、核心区
- 17、图为 γ 辐照装置控制台，应安装（ ）按钮，可在任何时刻终止辐照装置运行并将源将至安全位。



- A、升源 B、降源
C、停止升降源 D、紧急降源或紧急停止


18、图为 γ 辐照装置控制台，源升降装置、（ ）和货物通道门应由同一把独立钥匙或多个串在一起的钥匙进行控制。



- A、通风系统入口

B、货物仓库门
- C、辐照室人员通道门

D、以上都不是
- 19、图为放射源源架，是为盛载和排布放射源棒以形成特定辐射场的专用设备，一般采用哪种材料制造？（ ）

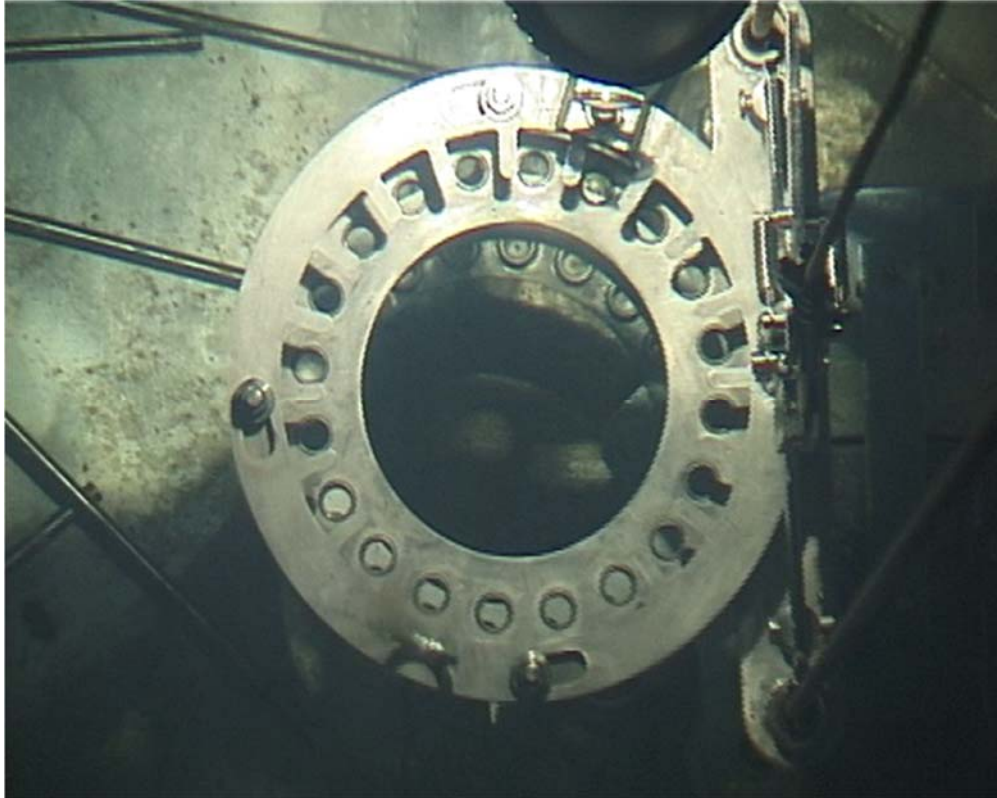

- A、铅 B、铝 C、不锈钢 D、铜
- 20、图为 γ 辐照装置哪个系统? ()



- A、源架及升降系统 B、屏蔽防护系统
- C、安全联锁系统 D、控制系统

21、图片显示的是辐照装置的什么出入口？（ ）



- A、人员出入口
- B、货物出入口
- C、人员和货物出入口
- D、放射源出入口

22、长柄工具是用于在源井内进行水下工作放射源的长杆手动工具，使用长柄是外照射防护的哪个措施？（ ）



- A、时间 B、距离 C、屏蔽 D、以上都是
- 23、对伽玛辐照装置的辐射安全负有全部责任的是（ ）。
- A、经理 B、合格专家 C、业主 D、操作员工
- 24、最新的国家推荐性标准《 γ 辐照装置设计建造和使用规范》发布时间为（ ）。
- A、2008 年 B、2009 年 C、2019 年 D、2020 年
- 25、辐照室应设置烟雾报警装置并与控制系统联锁，遇有烟雾报警时，自动 _____ 通风系统，自动降源，货物传输系统 _____ 运行。（ ）
- A、停止，停止 B、停止，开始
C、开始，开始 D、保持不变，保持不变
- 26、 γ 辐照装置的辐照室采用迷道设计，在迷道入口位置经过多次散射后辐射剂量率一般为（ ）。
- A、kGy/h 量级
B、Gy/h 量级
C、mGy/h 量级
D、 μ Gy/h 量级或与环境本底值接近
- 27、 γ 辐照装置的装源量活度一般为（ ）。
- A、10Ci 至 1000Ci B、100Ci 至 1000Ci
C、100Ci 至 10000Ci D、10000Ci 左右及以上
- 28、工业辐照用放射源平时置于（ ）贮存。
- A、井下 B、井上 C、屏蔽容器 D、防护机头
- 29、 γ 辐照装置主要由辐照室、（ ）、传输设备、安全设施和控制系统等组成，是用来实现安全可靠辐射加工工艺的装置。
- A、校验源 B、辐射源 C、源架 D、储源井
- 30、使用 I 类放射源和 I 类射线装置的辐射工作单位的许可证，由（ ）审批颁发。
- A、国务院 B、国务院生态环境主管部门
C、国务院核安全监管部门 D、省级生态环境主管部门
- 31、辐射仪器仪表外及辐射工作场所要设有明显的（ ），提醒工作人员注意安全。
- A、警告标志 B、电离辐射警告标志
C、灯光信号 D、工作制度牌
- 32、我们从山东济宁某辐照厂人员受超剂量照射事故中应当吸取得教训是（ ）。
- A、辐照装置的安全设备必须要定期保养、检查和更换
B、进入辐照室前必须携带正常工作的辐射监测仪器
C、工作人员进入辐照室前必须首先观察放射源是否正常回落到井下安全位置
D、以上都是
- 33、 ^{137}Cs 的半衰期是多少（ ）年。
- A、5.27 B、11.3 C、30.6 D、30.2
- 34、 ^{60}Co 在一次衰变过程中产生两个光子，其平均能量为（ ）MeV。
- A、1.17 B、1.25 C、1.33 D、1.46
- 35、工业辐照常用的 γ 放射源有（ ）。
- A、 $^{60}\text{Co}/^{137}\text{Cs}$ B、 $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$
C、 ^{226}Ra D、 ^{252}Cf
- 36、 γ 辐照装置安装和拆卸辐射源时，应提前向（ ）部门申请，并申报装卸方案。
- A、卫生 B、公安 C、生态环境 D、安监
- 37、 γ 辐照装置退役时，下列做法正确的是（ ）。

- A、业主向生态环境主管部门申请，提出退役计划和措施
 - B、在有关部门的监督下进行放射源的转移和回收
 - C、作好设备的去污等工作，经测定达到安全水平后封存或拆除，并记录存档
 - D、以上都是
- 38、IAEA 等权威机构积极倡导建立的国家辐射防护基础结构，在其四个基本要素中，最重要的基础是（ ）。
- A、建立并不断健全科学实用的辐射防护法规与标准体系
 - B、确立负责任的审管部门
 - C、保证足够的辐射防护与安全投入
 - D、培训足够数量的具备合格资质的有关人员
- 39、我们从山西忻州辐射事故中应当吸取得教训是（ ）。
- A、要加强闲置、废弃放射源的管理
 - B、 γ 辐照装置退役，须向生态环境等主管部门，提出退役计划申请，得到批准后方可实施。
 - C、要增强事故应急管理 with 响应能力
 - D、以上都是
- 40、 γ 辐照装置业主需聘请具有专业背景和高级职称且有（ ）年以上辐射安全管理经历的人担任合格专家。
- A、1
 - B、3
 - C、5
 - D、7
- 41、按照我国辐射防护基本标准 GB18871—2002 规定，为方便放射防护监督管理，把放射工作场所分为（ ）。
- A、控制区和监督区
 - B、限制区和非限制区
 - C、禁区和开放区
 - D、管理区和无限制区
- 42、固定式多通道 γ 射线监测仪，作为升源监测报警和周围区域的常规监测，剂量探头不应该安装在（ ）。
- A、水处理装置
 - B、贮源水井
 - C、辐照室的迷道
 - D、货物出口
- 43、辐照装置应设置（ ），分别在辐照室的迷道、货物出口及水处理装置设置探头，并与控制系统连锁。
- A、固定式辐射水平监测仪
 - B、无人复位按钮
 - C、灯光音响信号
 - D、开门按钮
- 44、 ^{60}Co 放射源 γ 辐照装置的辐照室进出口门附近的迷道内设置有（ ）道以上防人进入的装置，一旦有人误入，该装置动作，辐照源即降至贮源井内。
- A、1
 - B、2
 - C、3
 - D、4
- 45、为实施大型 γ 辐照装置的安全原则，辐照装置应设置的安全设施包括在（ ）应安装紧急停止按钮，可在任何时刻终止辐照装置的运行并将放射源降至安全位置。
- A、控制台
 - B、辐照室内
 - C、源升降装置
 - D、辐照室人员入口处
- 46、为实施大型 γ 辐照装置的安全原则，辐照装置应设置的安全设施包括在辐照室内应设置（ ）按钮。
- A、与控制台连锁的无人检查
 - B、紧急降源
 - C、开门
 - D、以上三者均包含
- 47、为实施大型 γ 辐照装置的安全原则，辐照装置应设置的安全设施包括在（ ）醒目的地点设灯光音响信号装置。

- A、控制台
C、源升降装置
- B、辐照室门口
D、贮源容器或水池
- 48、辐照装置应设置的部分安全设施必须由一把独立多用途钥匙或多个串在一起的钥匙控制，这一把或一串钥匙还应与一台有效的（ ）相连，如从控制台上取出钥匙，放射源则自动降到安全位置。
- A、便携式辐射检测报警仪
C、校验源
- B、固定式辐射检测报警仪
D、监控仪表
- 49、为实施大型 γ 辐照装置的安全原则，辐照装置应设置的安全设施包括（ ）必须由一把独立多用途钥匙或多个串在一起的钥匙控制。
- A、源升降装置
C、辐照室货物通道门
- B、辐照室人员通道门
D、以上三者均包含
- 50、工业和科研用的大型辐照装置大多采用（ ）做辐射源，它辐射出的射线主要是 γ 射线，因而也称为 γ 辐照装置或简称辐照装置。
- A、 ^{235}U
B、 ^{241}Am
C、 ^{60}Co
D、 ^{137}Cs
- 51、中华人民共和国国家标准 GB18871-2002 的中文全称是（ ）。
- A、《电离辐射防护基本标准》
B、《辐射防护与安全基本标准》
C、《辐射防护与辐射源安全基本标准》
D、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》
- 52、 γ 辐照装置一旦发生事故后，下列做法不正确的是（ ）
- A、立即消除事故源
B、立即按预先编制事故处理的应急响应计划进行操作
C、将事故如实记录，按照规定向监管部门报告
D、隐瞒事故，私自处理
- 53、 γ 辐照装置在运行中，特别是在发生事故时，为了能够直接观察到辐照室内的情况，应设置（ ）观察系统。
- A、观察口
B、玻璃反光镜
C、电视监控
D、天窗
- 54、在辐照室内应设置 2~4 个（ ），并与控制台联锁。每次升源前，操作人员必须进入辐照室内完整的巡视检查一周，依次按动后方可升源。
- A、无人复位按钮
C、拉线开关
- B、固定式辐射监测仪
D、光电安全联锁
- 55、在人员通道入口内及货物出入口内设置（ ），并与控制系统联锁，当源架在非安全位时，如触发光电报警，则自动降源
- A、无人复位按钮
C、防人光电
- B、固定式辐射监测仪
D、开门按钮
- 56、按照国家标准《 γ 辐照装置设计建造和使用规范》， γ 辐照装置的设计使用寿命为（ ）年。
- A、30
B、40
C、50
D、60
- 57、我们从河南省杞县某辐照装置卡源事件中应当吸取得教训是（ ）。
- A、要始终高度重视辐照装置运营单位辐射安全管理
B、要加强对公众的辐射安全知识的宣传教育
C、要增强事故应急管理 with 响应能力
D、以上都是

- 58、对于湿法贮源的 γ 辐照装置，贮源井水中 ^{60}Co 的放射性浓度应控制在（ ）Bq/L 以下。
- A、10 B、20 C、30 D、50
- 59、 γ 辐照装置的贮源井水的氯离子含量应满足（ ）。
- A、不大于 1×10^{-6} B、不大于 3×10^{-6}
C、不大于 1×10^{-5} D、没有要求
- 60、进入辐照室的操作人员必须携带与多用途钥匙（串）连接在一起的便携式辐射检测报警仪，并在辐照室人员入口处设置（ ），操作人员在进入辐照室前必须用其检查该便携式辐射检测报警仪是否工作正常。
- A、电离辐射标志 B、电离辐射警告标志
C、校验源 D、灯光音响信号装置
- 61、对于 γ 辐照装置，以下区域划分为控制区的是（ ）
- A、控制室 B、辐照室 C、通风间 D、水处理间
- 62、控制系统不包括对以下（ ）进行远距离自动程序控制。
- A、放射源升降系统 B、信号系统和语音报警系统
C、装卸料操作系统 D、通风系统以及水处理系统
- 63、辐照室应设置自动喷淋装置并与控制系统联锁，遇有火灾报警时，自动（ ）喷淋系统，自动降源，货物传输系统（ ）运行。
- A、停止，停止 B、停止，开始 C、开始，开始 D、开始，停止
- 64、设置贮源井水位监测报警与补水系统，避免因贮源井水位 _____ 引起辐照室内辐射剂量水平 _____ ，无法按正常操作程序打开人员通道门。（ ）
- A、升高；升高 B、降低；降低 C、降低；升高 D、升高；降低
- 65、辐照室各可拆式屏蔽塞包括装源用屏蔽塞应与控制系统联锁，以便装、卸源过程中屏蔽塞在 _____ 的情况下，无法 _____ 。（ ）
- A、卸下；降源 B、装上；降源 C、装上；升源 D、卸下；升源
- 66、当源架在非安全位时，如触发光电报警，则自动 _____ ；当源架在安全位时，如光电开关未投入，则无法 _____ 。（ ）
- A、升源；降源 B、降源；降源 C、升源；升源 D、降源；升源
- 67、人员通道门的内侧应设有（ ），误留在辐照室的人员可以随时通过此按钮将门打开，从辐照室内撤离出来。
- A、无人复位按钮 B、固定式辐射监测仪
C、灯光音响信号 D、门内开门按钮
- 68、在控制台上应安装（ ），可在任何时刻终止辐照装置的运行并将放射源降至安全位。
- A、无人复位按钮 B、固定式辐射监测仪
C、紧急停止按钮 D、光电安全联锁
- 69、在辐照室所有门口醒目的地点设（ ）装置，用于对辐照室外人员的警示。
- A、无人复位按钮 B、固定式辐射监测仪
C、灯光音响信号 D、光电安全联锁
- 70、在辐照室内一般设置（ ），并且与控制台联锁。当源在提升或源在工作位时，误留在辐照室内的人员可以拉动开关，迅速终止辐照装置的操作，并降源至安全位。
- A、无人复位按钮 B、固定式辐射监测仪
C、拉线开关 D、光电安全联锁
- 71、辐照装置设置必要的事故电源，当事故停电时对监测仪表和安全联锁装置的供电时间应不少于（ ），以确保安全。

- A、5min B、10min C、30min D、60min
- 72、辐照室人员通道门应设置（ ），并与源的升降联锁，只有当源在安全位时才能将门打开；人员通道门未锁闭源不能提升；升源后此门如被打开源自动降至安全位。
- A、无人复位按钮 B、安全联锁装置
C、拉线开关 D、校验源
- 73、安全联锁系统设施和器件设计准则不包括（ ）
- A、各个系统和部件必须是相互独立的
B、系统的设施和器件具有联锁保护功能
C、每一个系统都应有足够的冗余度和形式的多样化
D、每一个安全联锁系统器件必须由相同类型的备用件组成。
- 74、迷道在设计最大装源量的前提下，迷道入口处的剂量率不应超过（ ） $\mu\text{Sv/h}$ 。
- A、2.5 B、3.5 C、4.5 D、5.5
- 75、中试或生产型 γ 辐照装置，一般采用的放射源组装形式为（ ）。
- A、线源 B、筒状源 C、板状源 D、点源
- 76、小型、研究用 γ 辐照装置，要求吸收剂量准确并要有较好的剂量均匀度和重复性，因此不宜采用（ ）。
- A、线源 B、筒状源 C、点源 D、板状源
- 77、放射性核素 ^{60}Co 的半衰期（ ）
- A、74 天 B、5.27 年 C、12.2 年 D、30.2 年
- 78、工业辐照所用 ^{60}Co 放射源属于（ ）类放射源。
- A、I B、II C、III D、V
- 79、 ^{60}Co 的来源（ ）。
- A、天然存在 B、化学合成 C、反应堆生产 D、加速器生产

二、多选题


每题 4 分，备选项中有两项或两项以上符合题目要求，错选不得分，少选每个选项得 1 分。

- 80、图为 γ 辐照货物出入口，正确的应当设置（ ）。






- A、放射性警示标志
 B、灯光音响信号装置
 C、设置安全门
 D、设置防人光电
 E、与控制系统联锁
- 81、固定源室湿法贮源 γ 辐照装置如下图所示，下列说法中正确的是（ ）。

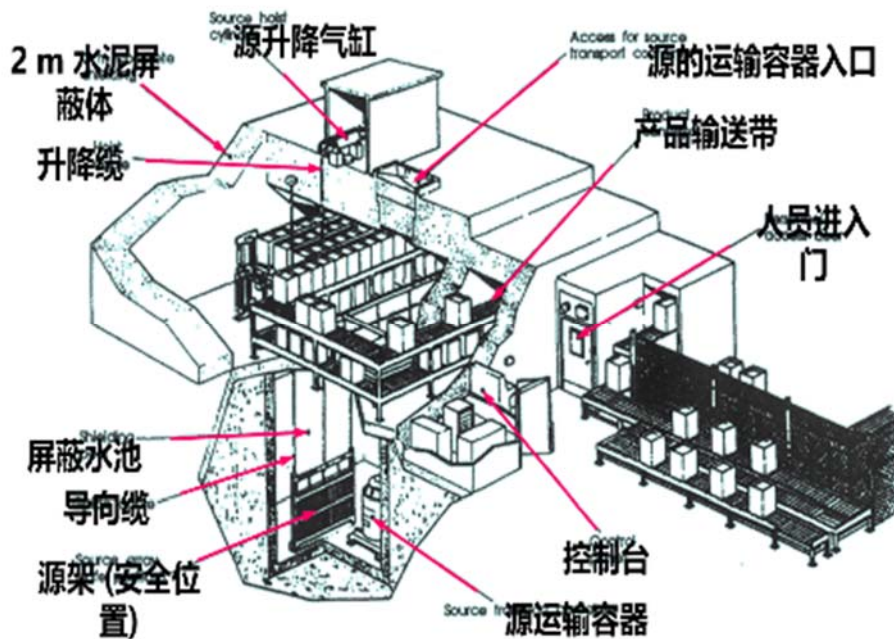

- A、放射源存放在一个贮源水井中。
- B、放射源使用时提升至地面上某一位置（辐照位）。
- C、放射源不使用时是完全屏蔽的。
- D、被辐照的物品通过传输装置送进辐照室。

82、见 ^{60}Co 衰变图，有关 ^{60}Co 放射源，正确的说法是（ ）。

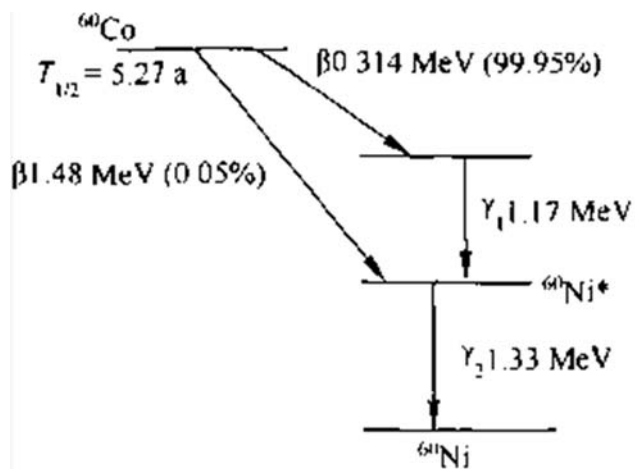

- A、放出两条 γ 射线，能量分别为 1.17MeV，1.33MeV。
- B、仅放出 β 射线。
- C、 γ 射线是由 ^{60}Co β 衰变的子体核产生的。
- D、放出 β 射线的同时，放出 γ 射线。

83、升源前的检查操作人员在进入辐照室前必须携带哪些检测仪表？（ ）



- A、个人剂量报警仪 B、剂量巡检仪表
C、个人剂量计 D、烟雾报警器
- 84、 γ 辐照装置必须设有功能齐全、性能可靠的安全联锁系统，图中的哪些系统需要联锁？
()
- A、货物进出通道



- B、水处理系统



C、人员进出通道



D、源升降系统



E、辐照室通风系统



85、图中属于控制区的是 ()。

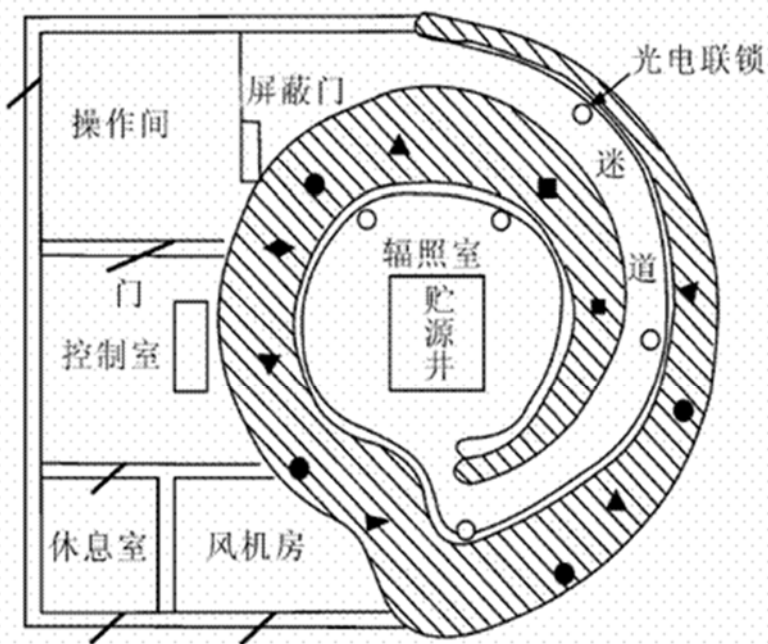


图 1 ^{60}Co 辐照站平面示意图

A、辐照室

B、迷道

C、控制室

D、操作间

86、图中属于监督区的是 ()。


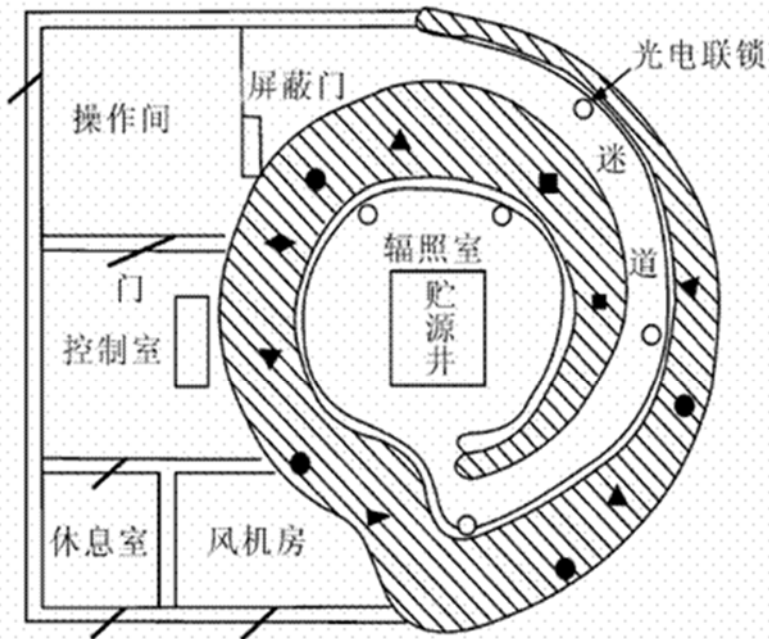


图 1 ^{60}Co 辐照站平面示意图

- A、辐照室 B、控制室 C、操作间 D、风机房
- 87、下图为辐照室的人员通道大门，能对辐照室外人员发挥警示作用的是（ ）。



- A、电离辐射警告标志
B、灯光音响信号装置
C、校验源
D、电视监控系统
- 88、自屏蔽型电子束辐照装置如下图所示，下列说法正确的有（ ）。

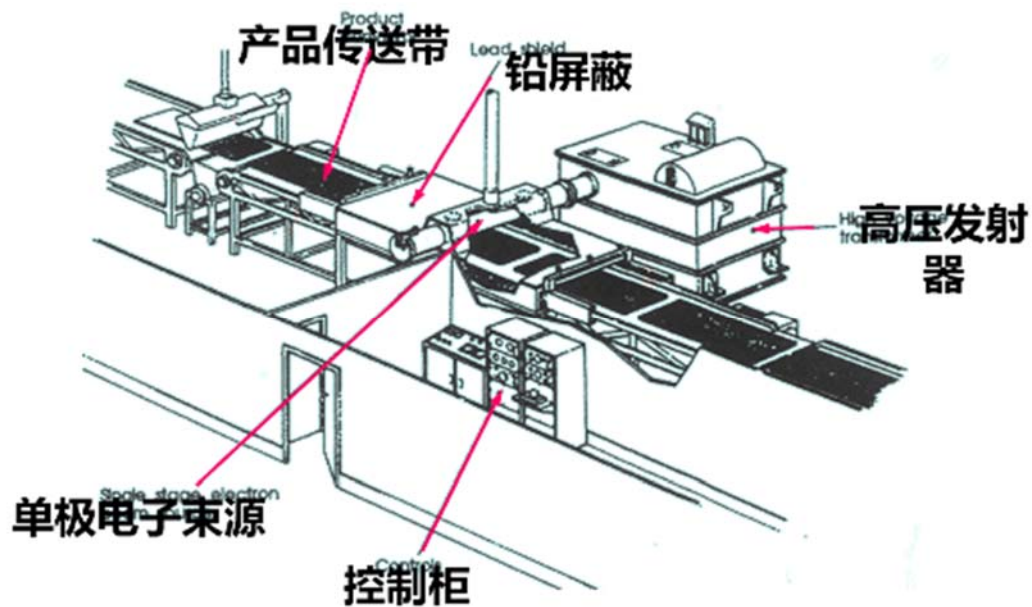

- A、带有完整的、封闭的屏蔽系统。
- B、运行时，人员不能接触主射线束。
- C、人员进入辐照室不需要受控。
- D、人员进入辐照室需要受控。

89、图为 γ 辐照人员入口，正确的应当设置 ()。




- A、放射性警示标志
- B、灯光音响信号装置
- C、门与控制系统联锁

D、门与升降系统联锁

E、设置辐射剂量监测报警装置

90、见 ^{60}Co 衰变图，有关 ^{60}Co 放射源，正确的说法是 ()。

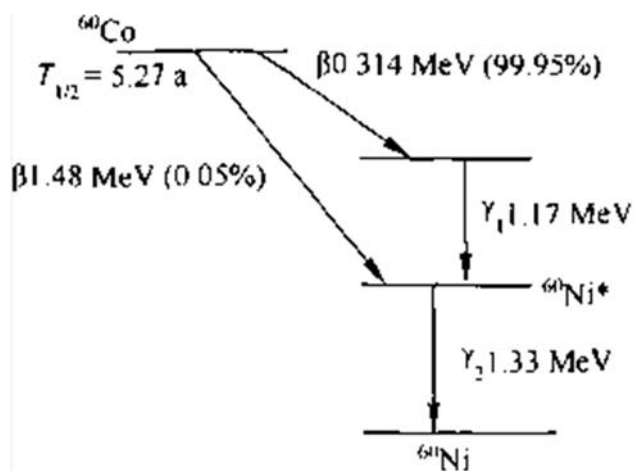


A、放出两条 γ 射线，能量分别为 1.17MeV , 1.33MeV

B、仅放出 β 射线

C、 γ 射线是由 ^{60}Co β 衰变的子体核产生的

D、放出 β 射线的同时，放出 γ 射线

91、如图所示， ^{60}Co 能发射哪些射线? ()

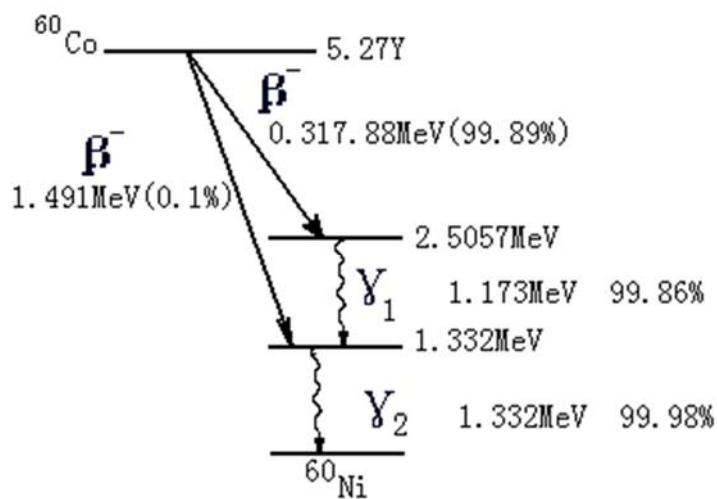


A、X 射线

B、 β 射线

C、 γ 射线

D、中子束

92、如图所示， ^{60}Co 发射 γ 射线的能量为 ()。

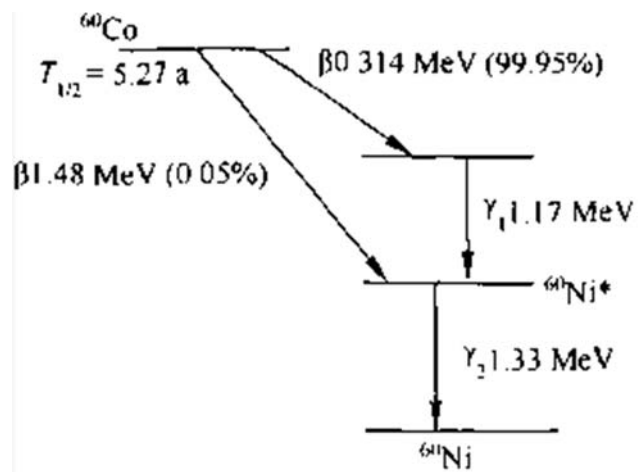

- A、1.33MeV
 B、1.17MeV
 C、1.48MeV
 D、0.31MeV

93、固定式 γ 射线辐射水平监测仪安装位置应该在 () 并与控制系统联锁。



- C、钥匙从控制台拔出，放射源应自动降到安全位置
 D、只有获得资格且单位授权的运行人员才能使用该钥匙
 95、 γ 辐照个人剂量管理正确的是（ ）。



- A、每个人必须同时佩戴个人剂量计和剂量报警仪
 B、个人剂量计和报警仪不允许混戴
 C、专人负责个人剂量管理
 D、至少每三个月检测一次
 E、剂量档案长期保存
 96、图为辐照室通风系统，说法正确的是（ ）。



- A、与控制系统联锁
 B、与安全门联锁
 C、系统故障时自动降源
 D、系统故障时无法升源
 97、图为辐照室无人检查按钮，说法正确的是（ ）。



- A、与控制台联锁
- B、与人员通道门联锁
- C、在迷道、辐照室设置数个
- D、防止升源前有人进入辐照室
- E、所有按钮确认才能关闭通道门

98、如图所示， γ 辐照装置的控制台（控制系统）主要包括对（ ）以及水处理系统等进行远距离自动程序控制，还包括信号系统和语音报警系统以及监控系统 and 数据管理系统等。




- A、放射源升降系统
- B、产品输送系统

C、安全联锁系统

D、辐照室门

E、通风系统

99、如图所示， γ 辐照装置的控制台（控制系统）主要包括对放射源升降系统、. 产品输送系统、安全联锁系统、辐照室门、通风系统以及水处理系统等进行远距离自动程序控制，还包括（ ）等。

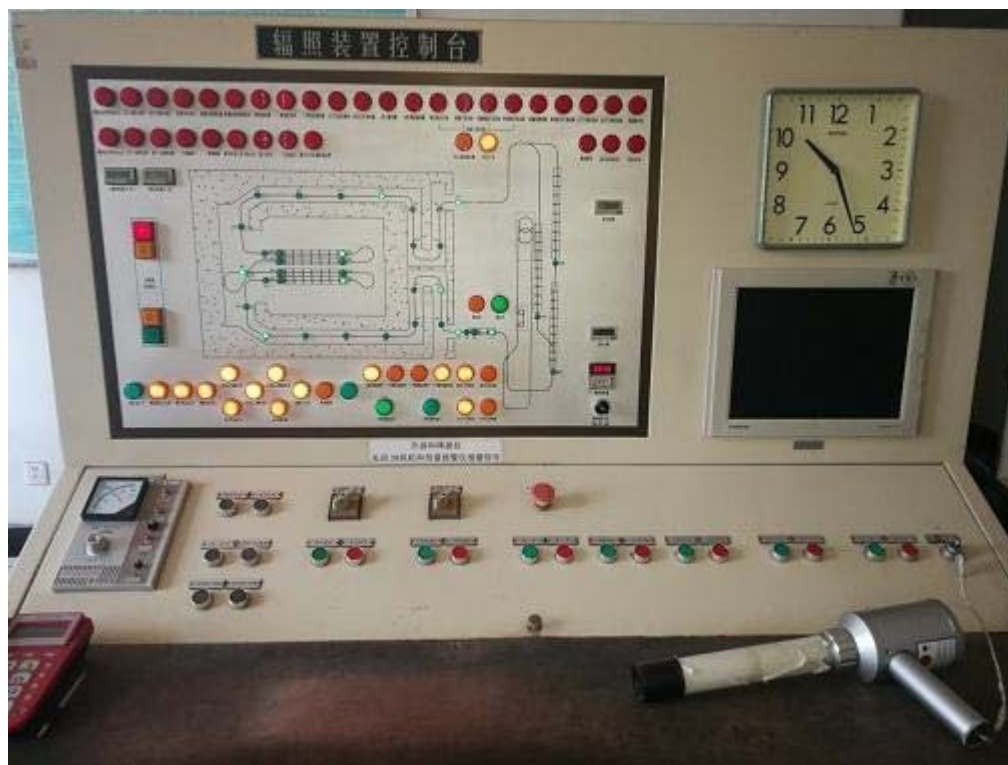

A、信号系统

B、语音报警系统

C、监控系统


D、数据管理系统

100、工业 γ 辐照装置包括辐射源、（ ）、通风系统、贮源水井及水处理系统等。



- A、源架及升降系统
- B、屏蔽防护系统
- C、产品输送系统
- D、控制系统
- E、剂量系统

101、 γ 辐照装置中一般应设计有水处理系统，贮源井水需循环处理，能不断地去除水中杂质。为避免放射源不被腐蚀成下图所示，应该保证水中的（ ）。

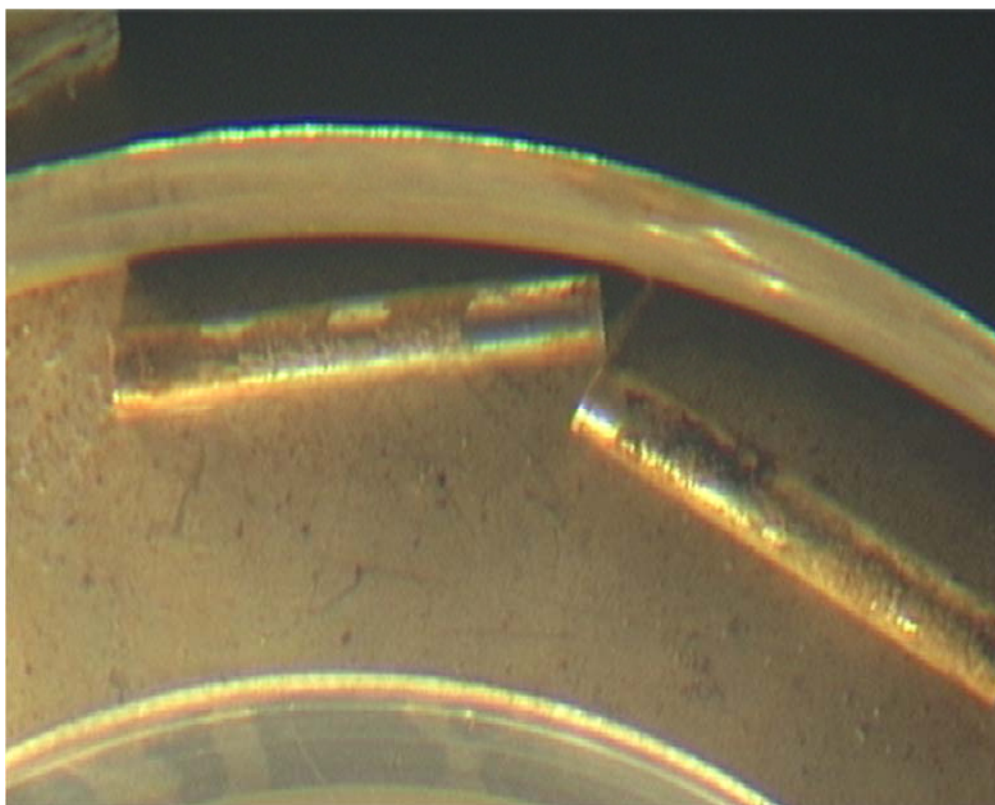

- A、电导率不低于 $1 \sim 10 \mu\text{S}/\text{cm}$


- B、钙离子含量不大于 1mg/L
- C、pH 值保持 5.5~8.5
- D、氯离子 (Cl⁻) 含量不大于 1mg/L

102、图为 γ 辐照装置贮源水井，贮源井水要使用 ()。




- A、自来水
- B、矿泉水
- C、去离子水
- D、蒸馏水

103、湿法贮源水下辐照装置如下图所示，下列说法中正确的是 ()。

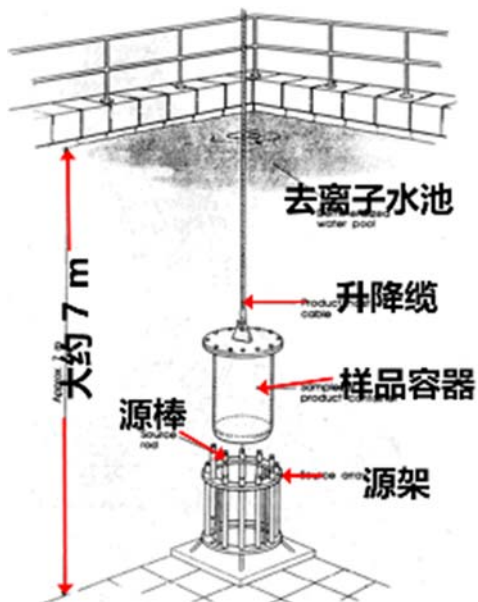


- A、放射源存放在去离子水中，并要达到安全水位。
- B、放射源存放在贮源水井中，大约 7 米。
- C、放射源一直在屏蔽容器中。
- D、使用时被辐照的物品移到水下某一位置。

104、固定源室干法贮源 γ 辐照装置如下图所示，下列说法中正确的是 ()。

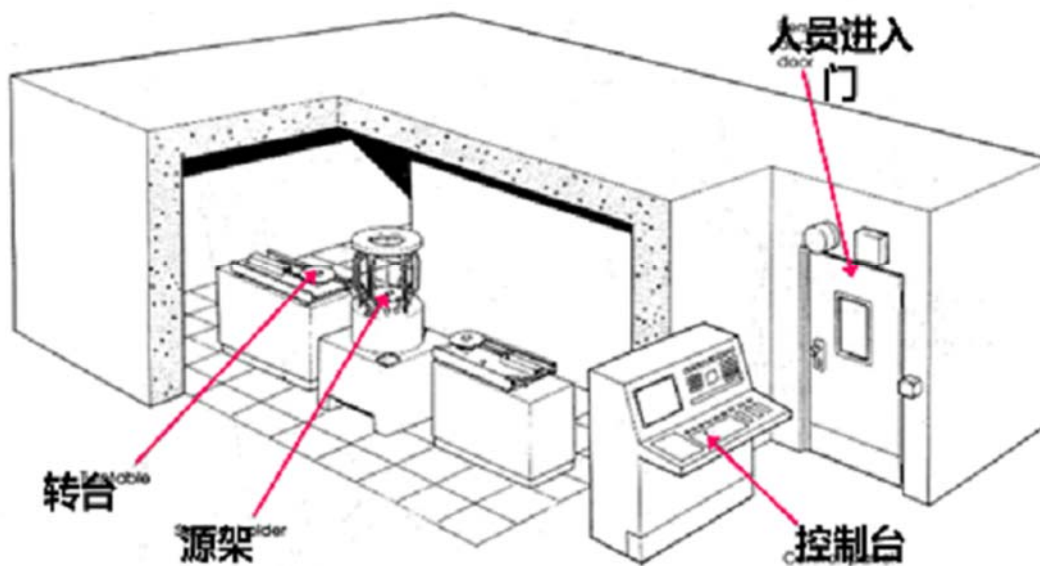

- A、放射源完全密封于由固体材料制造的干式容器中。
- B、放射源不使用时是完全屏蔽的。
- C、使用时源离开屏蔽容器，裸露在辐照室中。
- D、人员进入辐照室需要严格控制。

105、源架是为盛载和布置放射源以形成特定辐射场的专用设备（如下图所示），对源架是要求有（ ）。

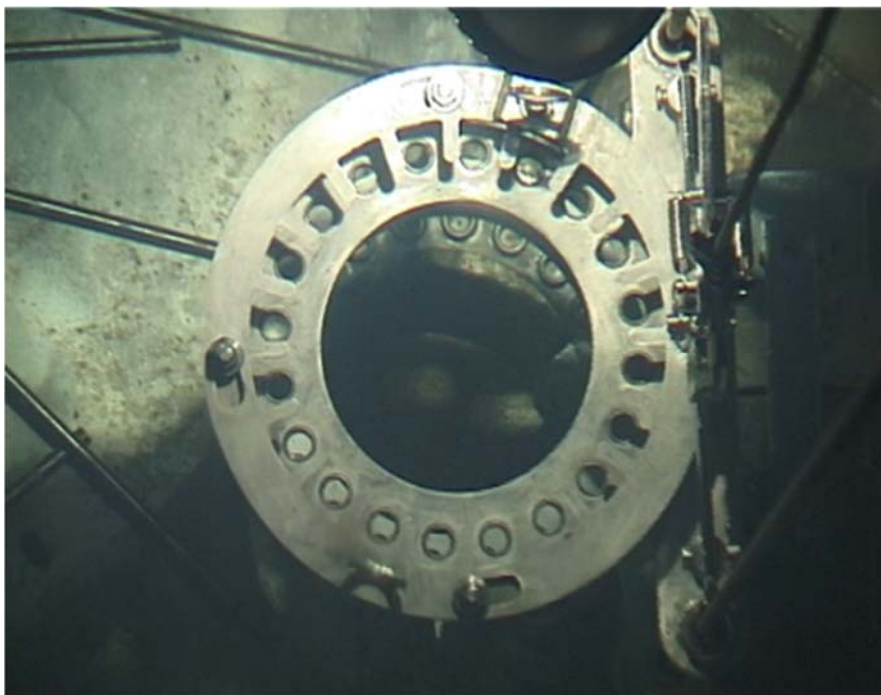

- A、一般由不锈钢材料制造。
- B、放射源能安全可靠地装载在源架上。
- C、保证放射源不受机械损伤。
- D、放射源的装卸方便。

106、源架是为盛载和布置放射源以形成特定辐射场的专用设备（如下图所示），对源架是要求有（ ）。



- A、提出水面后能迅速排空积水。
 - B、容量应该按装置最大装源能力设计, 并要适当的考虑每年的补充量。
 - C、应设有防止辐照物碰撞的保护装置。
 - D、为了减少水的腐蚀作用，一般由不锈钢材料制造。
- 107、辐照装置的防护安全系统如下图所示，下列说法正确的有（ ）。


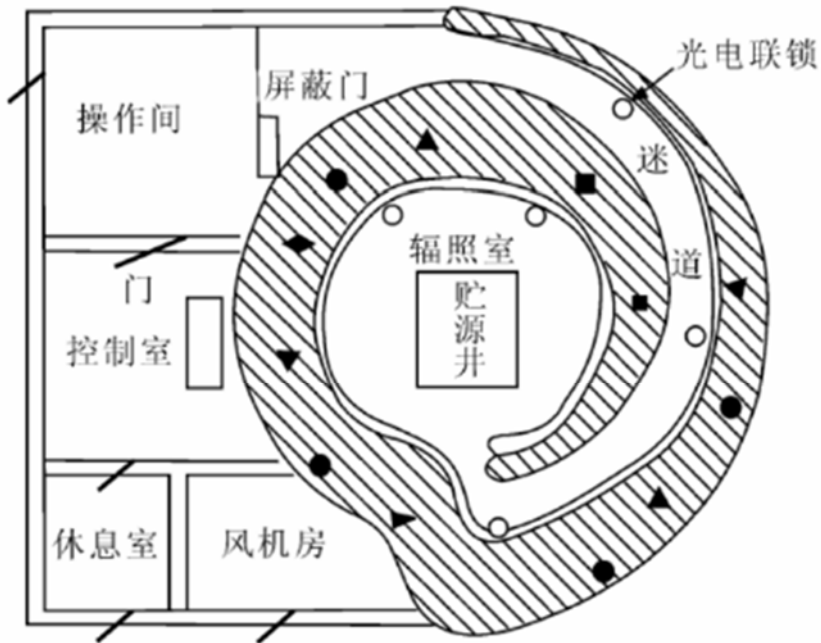


图 1 ^{60}Co 辐照站平面示意图

- A、辐照室主防护墙采用 2m 左右厚的水泥墙体。

- B、辐照室采用迷道屏蔽设计。
 C、贮源水井中去离子水的深度大约 7 米。
 D、控制室和操作间应采用屏蔽防护门。
- 108、如下图所示的电子束辐照装置，下列说法正确的有（ ）。

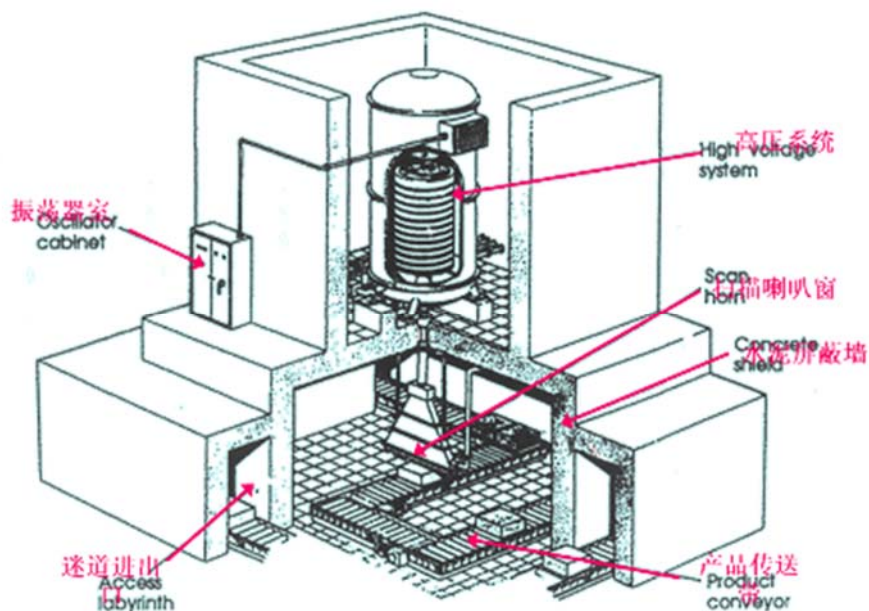

- A、自身没有屏蔽系统。
 B、依靠辐照室墙壁屏蔽。
 C、辐照室入口门采取安全联锁措施。
 D、工作时人员不得进入辐照室。
- 109、 γ 辐照装置安全防护应遵循的三个辐射防护准则有（ ）。
- A、个人剂量控制
 B、辐射实践的正当性
 C、辐射防护与安全最优化
 D、屏蔽天然辐射照射
 E、屏蔽宇宙辐射照射
- 110、 γ 辐照装置的四个基本安全设计原则是（ ）。
- A、效率优先
 B、纵深防御
 C、冗余性
 D、多元性
 E、独立性
- 111、 ^{60}Co 衰变发射哪些射线（ ）。
- A、 α 射线
 B、 β 射线
 C、 γ 射线
 D、质子束
 E、中子束
- 112、设计辐照装置启动通风系统的时间间隔及每次通风的最小时间的主要依据包括（ ）。
- A、设计装源量
 B、辐照室空间大小
 C、辐照加工产品运输方式
 D、任何情况下，通风系统必须一直运行
 E、不需考虑其他参数
- 113、放射源是辐照装置的核心，放置放射源的源架可以是下面哪三种（ ）。
- A、球状
 B、圆筒状

- C、多面体状
D、板状
E、棒状
- 114、在钴源的安装工作过程中涉及的工作主要包括（ ）。
- A、钴源的运输
B、钴源铅罐的接收监测
C、吊装、空罐监测
D、安装钴源
E、倒源过程辐射监测
- 115、大型 ^{60}Co 源 γ 辐照装置的异常工况或事故可能包括（ ）。
- A、钴源泄漏和贮源井水渗漏
B、源架卡住
C、着火
D、爆炸
E、人员误入
- 116、 γ 辐射灭菌的优点主要有（ ）。
- A、常温进行，适用于对热敏感的制品
B、穿透力强，能够辐照密封包装物
C、能耗低，效率高
D、产品无毒物残留，不污染环境
E、基本建设投资大
- 117、 γ 辐照装置在工业、农业、医疗卫生、环境保护等许多领域得到广泛应用，其主要用于（ ）。
- A、医疗用品和农副产品的消毒灭菌
B、高分子材料的化学合成与改性
C、食品的保鲜贮藏
D、培育优良农作物品种
E、工业“三废”的处理
- 118、大型 γ 辐照装置在设计上的安全要求包括（ ）方面。
- A、厂址选择
B、布局要求
C、建筑要求
D、辐射源要求
E、安全设施
- 119、 γ 辐照装置设计建造应遵循的辐射安全原则有（ ）。
- A、纵深防御原则
B、冗余性
C、多元性
D、重复性
E、独立性
- 120、 γ 辐照装置常用的辐射源有（ ）。
- A、 ^{60}Co
B、 ^{14}C
C、 ^{235}U
D、 ^{137}Cs
E、 ^{226}Ra
- 121、下列属于 γ 辐照装置应用领域的有（ ）。
- A、食品保鲜
B、医疗用品消毒
C、农作物育种
D、高分子辐射化工产品
E、工业“三废”处理
- 122、有关 ^{60}Co 放射源，正确的说法是（ ）。
- A、放出两条 γ 射线，能量分别为 1.17MeV, 1.33MeV
B、仅放出 β 射线
C、 γ 射线是由 ^{60}Co β 衰变的子体核产生的
D、放出 β 射线的同时，放出 γ 射线

E、放出中子束

第四部分 答案

一、电离辐射安全与防护基础答案

单选题

1. A	2. A	3. C	4. C	5. B	6. B
7. A	8. D	9. D	10. B	11. B	12. A
13. C	14. B	15. A	16. A	17. C	18. B
19. C	20. A	21. B	22. A	23. A	24. B
25. D	26. C	27. A	28. A	29. A	30. A
31. D	32. D	33. C	34. D	35. D	36. B
37. B	38. C	39. C	40. C	41. C	42. C
43. A	44. B	45. D	46. A	47. B	48. A
49. A	50. C	51. B	52. D	53. D	54. C
55. C	56. D	57. C	58. D	59. D	60. D
61. D	62. B	63. D	64. C	65. C	66. C
67. A	68. D	69. C	70. B	71. B	72. A
73. D	74. B	75. B	76. D	77. C	78. A
79. A	80. C	81. D	82. A	83. D	84. D
85. A	86. A	87. A	88. B	89. A	90. C
91. D	92. A	93. D	94. C	95. B	96. D
97. A	98. D	99. A	100. D	101. C	102. C
103. B	104. D	105. C	106. C	107. D	108. A
109. A	110. C	111. A	112. A	113. D	114. B
115. D	116. A	117. B	118. C	119. B	120. D
121. B	122. A	123. C	124. D	125. D	126. C
127. A	128. D	129. D	130. B	131. B	132. C
133. D	134. B	135. D	136. D		

多选题

137. B, D, E	138. B, C, D, E	139. A, B, C, D, E	140. A, B, C
141. A, B, C	142. A, B, C, D, E	143. A, B, C, D, E	144. A, B, C, D, E
145. A, B, C, D	146. A, B, C	147. A, B, C, D	148. B, C, D
149. B, C, D	150. A, B	151. A, B, C, E	152. A, B, C, D, E
153. A, C, D	154. A, C	155. B, C, D, E	156. A, B, C, D, E
157. A, C, E	158. A, B	159. A, B, C, D	160. A, C, E
161. A, B, C, D	162. B, C, D, E	163. B, C, D, E	164. A, B, C
165. A, E	166. A, B, C, D, E	167. D, E	168. A, C, E
169. A, B, C, D	170. B, C, D	171. A, B, D	172. B, C, D, E
173. A, C, E	174. A, B, C, E	175. B, C	176. A, B, C, D, E
177. A, C, E	178. A, B, C, D	179. A, C, D	180. D, E

181. B, C, D 182. A, B, C, D, E 183. A, B, C, D, E 184. A, B, C, D, E
185. A, B, C, D, E

二、核技术利用辐射安全法律法规答案

单选题

1. C	2. A	3. A	4. B	5. C	6. B
7. A	8. A	9. C	10. A	11. A	12. A
13. D	14. D	15. A	16. D	17. D	18. A
19. D	20. B	21. D	22. A	23. B	24. C
25. A	26. B	27. D	28. C	29. B	30. B
31. B	32. A	33. B	34. A	35. C	36. C
37. B	38. C	39. A	40. D	41. C	42. B
43. C	44. D	45. C	46. D	47. A	48. A
49. A	50. D	51. D	52. A	53. C	54. B
55. B	56. A	57. A	58. A	59. C	60. C
61. D	62. A	63. A	64. B	65. D	66. C
67. A	68. D	69. D	70. C	71. C	72. B
73. B	74. B	75. B	76. B	77. B	78. C
79. D	80. C	81. A	82. A	83. D	84. B
85. D	86. D	87. D	88. D	89. D	90. A
91. D	92. C	93. C	94. D	95. C	96. C
97. C	98. D	99. A	100. C	101. C	102. B
103. A	104. B	105. A	106. D	107. C	

多选题

108. A, B, C, D, E	109. A, B, C	110. A, B, C, D	111. A, B, C, D, E
112. A, B, C, D	113. A, B, D, E	114. A, B, C, E	115. A, B, C, D
116. A, B, C, D, E	117. A, C, D	118. A, B, C, D	119. A, B
120. C, D	121. A, B, C, D	122. A, B, C, D, E	123. A, B, C, D, E
124. A, B, C, D	125. A, B, C, D, E	126. C, D	127. A, B, C, D, E
128. A, B, C, D	129. A, B, C, D	130. A, B, C, D, E	131. A, B, C
132. A, B, D, E	133. A, B, C, D	134. A, C	135. A, B, C, D
136. A, B, C, D, E	137. A, B, C, D	138. A, B, C, D, E	139. A, B, C
140. A, B, C	141. A, B	142. A, B, C, E	143. B, C
144. B, C	145. C, D	146. A, B, C, D, E	147. A, B, C, D
148. A, C, D	149. A, B, C, D, E	150. A, B, C, D	151. A, B, C
152. A, E	153. A, B, C, D, E	154. A, B, C, D, E	155. A, B

三、专业实务答案

单选题

1. D	2. A	3. B	4. C	5. B	6. D
7. C	8. D	9. A	10. A	11. B	12. D
13. B	14. B	15. A	16. A	17. D	18. C
19. C	20. D	21. A	22. B	23. C	24. C
25. A	26. D	27. D	28. A	29. B	30. B
31. B	32. D	33. D	34. B	35. A	36. C
37. D	38. A	39. D	40. C	41. A	42. B
43. A	44. C	45. A	46. D	47. B	48. A
49. D	50. C	51. D	52. D	53. C	54. A
55. C	56. B	57. D	58. A	59. A	60. C
61. B	62. C	63. D	64. C	65. D	66. D
67. D	68. C	69. C	70. C	71. C	72. B
73. D	74. A	75. C	76. D	77. B	78. A
79. C					

多选题

80. A, B, C, D, E	81. A, B, C, D	82. A, C, D	83. A, B, C
84. A, C, D, E	85. A, B	86. B, C, D	87. A, B
88. A, B, D	89. A, B, C, D, E	90. A, C, D	91. B, C
92. A, B	93. A, B, C, D	94. A, B, C, D	95. A, B, C, D, E
96. A, C, D	97. A, B, C, D, E	98. A, B, C, D, E	99. A, B, C, D
100. A, B, C, D, E	101. A, C, D	102. C, D	103. A, B, D
104. A, B, C, D	105. A, B, C, D	106. A, B, C, D	107. A, B, C
108. A, B, C, D	109. A, B, C	110. B, C, D, E	111. B, C
112. A, B	113. B, D, E	114. A, B, C, D, E	115. A, B, C, D, E
116. A, B, C, D	117. A, B, C, D, E	118. A, B, C, D, E	119. A, B, C, E
120. A, D	121. A, B, C, D, E	122. A, C, D	